


3029

Applications

Éclairage de salle de réunion, bureau, boutique, espace commercial. Idéal pour les environnements où le confort visuel est primordial et la limitation de l'éblouissement nécessaire.

Descriptions


Profil aluminium anti-éblouissement dédié aux espaces tertiaires, certifié UGR<19 pour limiter la fatigue visuelle. Sa platine rotative et orientable ajuste le flux au degré près, et il se pose aussi bien en encastré qu'en suspension selon la configuration. Compatible avec plusieurs optiques (lentille 15°, grille, nid d'abeille). Barre de 5 m (30 × 29,2 mm). IP20

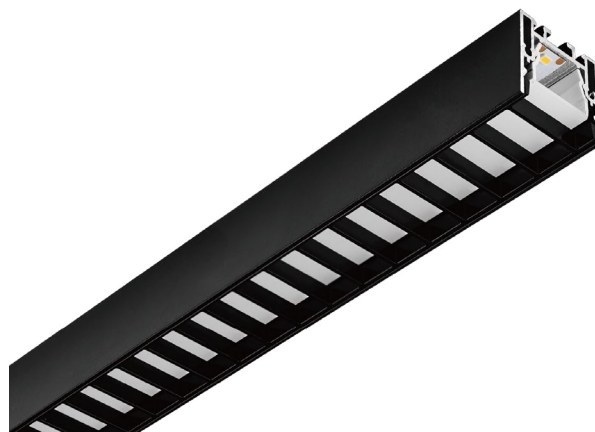

GARANTIE 5 ANS



BASES



- **40800** 5000mm Noir


DIFFUSEURS

CONFIGURATION 1



- **41800** 1000mm Lentille 15°
- **41801** 2000mm Lentille 15°
- **41802** 2500mm Lentille 15°
- **41808** 305mm Enjoliveur Ventelle
- OU
- **41809** 305mm Enjoliveur Nid d'abeille

CONFIGURATION 2



- **41805** 5000mm diffusant
- **41808** 305mm Enjoliveur Ventelle
- OU
- **41809** 305mm Enjoliveur Nid d'abeille

LES ACCESSOIRES

EMBOUTS



42801
Sans Passage

FIXATIONS



44800
Clip Inox



44801
Support Orientable



43347
Kit de suspenste Noir

MISE EN SITUATION



Schéma en coupe à l'échelle 1:1

