

3315

Applications

Éclairage encastrable dans faux-plafonds, cloisons, allèges et mobilier. Profil plat et large, adapté aux rubans LED de grande largeur ou aux installations nécessitant une très faible saillie.

Descriptions

Profil LED encastrable à optique asymétrique, pensé pour un éclairage de basse luminance et un grand confort visuel UGR<19. Sa section plate et large 33,3 × 15,3 mm s'intègre à fleur dans les faux-plafonds, cloisons et allèges, avec une saillie minimale. Barre aluminium de 5 m recoupable à la demande. IP20

GARANTIE 5 ANS



BASES




- **40830** 5000mm Noir

DIFFUSEURS



CONFIGURATION 1

- **41810** 5000mm diffusant opale



CONFIGURATION 2

- **41820** 5000mm diffusant givré
- **41830** 305mm Enjoliveur Ventelle
- ou
- **41840** 305mm Enjoliveur Nid d'abeille

LES ACCESSOIRES

EMBOUTS



42830
Avec Passage



42831
Sans Passage

FIXATIONS



44830
Ressort de fixation Inox

MISE EN SITUATION

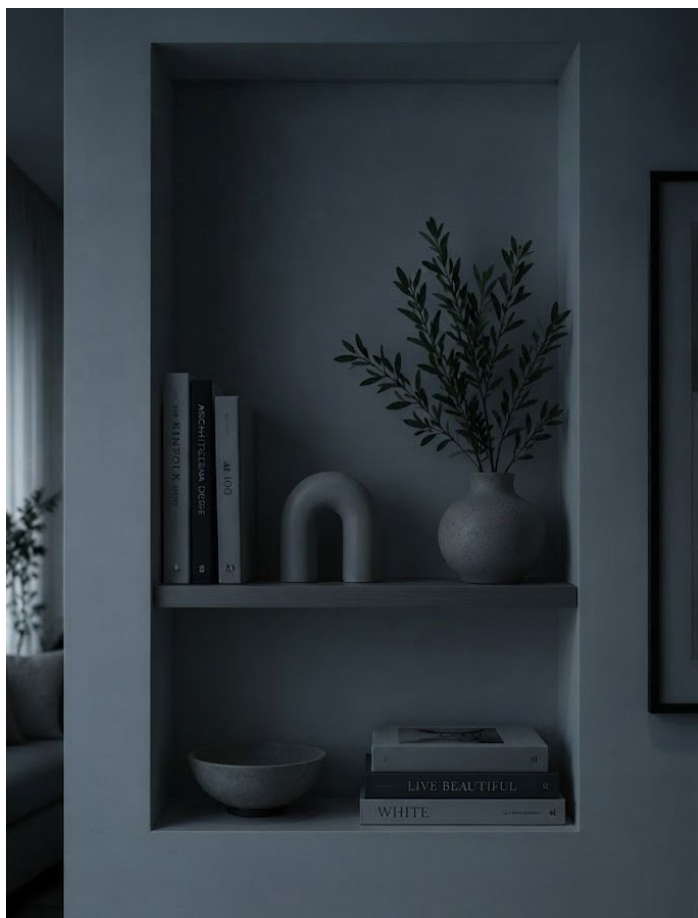


Schéma en coupe à l'échelle 1:1



Schéma de pose

