50064

Variateur tension constante - DALI-2 DT6 + Push - 4

Applications

Variateur 4 canaux pour rubans LED basse tension à tension constante. Double mode : pilotage sur bus DALI-2 ou par bouton-poussoir (push dim), au choix. Afficheur numérique de réglage d'adresse.

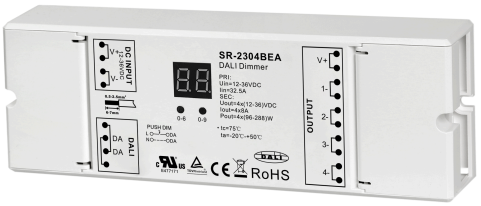

Descriptions

Gradateur 4 canaux à sortie anode commune, conforme IEC 62386-101 / 102 / 207 Ed2 (DALI-2, DT6). Mode variateur DALI ou variateur poussoir sélectionnable. Adresse manuelle/auto. Compatible répéteur de puissance. Borniers à vis.

GARANTIE 5 ANS

DALI	Push	4	PWM	IP20
PROTOCOLE	COMMANDE	CANAUX	GRADATION	PROTECTION

12–36 V	4 × 5 A	180 W	DALI	IP20
TENSION ENTRÉE	SORTIE	PUISSANCE MAXI	PROTOCOLE	INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	50064	**Puissance de sortie**	4 × (60 – 180) W
Type	Variateur tension constante (CV)	**Norme**	IEC 62386-101/102/207
Interfaces de contrôle	DALI-2 + Push	**Réglage adresse**	Manuel (afficheur) / auto
Type de périphérique	DT6	**Répéteur de puissance**	Compatible
Canaux de sortie	4 (anode commune +)	**Borniers**	À vis
Courant de sortie	4 × 5 A	**Dimensions (L × l × H)**	178 × 46 × 22 mm
Modes	DALI ou poussoir (au choix)	**Indice de protection**	IP20
Tension d'entrée	12 / 24 / 36 V DC		

NORMES & CERTIFICATS
Directives : EMC 2014/30/UE
Normes harmonisées : EN IEC 55015:2019 · EN 61547:2009 · DALI IEC 62386
N° de certificats : Vérification EMC GTS GTS202201000024EV1

VUE DE DESSUS



Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Cotes en mm

RACCORDEMENT



Bus DALI 2 fils — schéma simplifié