# 50083

## Émetteur / poussoir DALI 6-en-1 - 4 scénarios

### Applications

Commande murale de fond de boîte pour piloter une installation DALI à partir de simples boutons-poussoirs. Permet d'appeler des scènes, de commander des groupes ou de diffuser un ordre général (broadcast). S'installe en habitat, bureau, hôtel ou commerce.

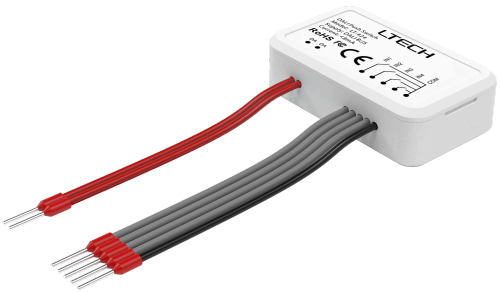


### Descriptions

Interface DALI 6 fonctions : commande simple/double d'une adresse, commande simple/double d'un groupe, appel de scène et broadcast. Alimentée directement par le bus DALI (aucune alimentation externe), fonctionnement très basse tension. Transforme de simples poussoirs à rappel en commande DALI intelligente.

GARANTIE 5 ANS

| DALI | 4 | ≤ 8 mA | 48×28×14 | −30/55 °C |
|---|---|---|---|---|
| BUS IEC 62386 | SCÉNARIOS | CONSO. BUS | MM | SERVICE |

| DALI | 6-en-1 | 4 | Bus | IP20 |
|---|---|---|---|---|
| PROTOCOLE BUS | FONCTIONS | SCÉNARIOS | ALIMENTATION | INDICE PROTECTION |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | 50083 | **Entrées** | Boutons-poussoirs à rappel |
| **Type** | Émetteur / poussoir DALI 6-en-1 | **Scénarios** | 4 |
| **Fonctions** | Adresse simple/double · groupe simple/double · scène · broadcast | **Boîtier** | Plastique PC |
| **Protocole** | DALI (IEC 62386) | **Dimensions (L×l×H)** | 48 × 28 × 14 mm |
| **Alimentation** | Bus DALI — sans alim. externe | **Boîte d'encastrement** | Fond de boîte standard |
| **Courant de signal** | ≤ 8 mA (statique) | **Température de service** | −30 °C à +55 °C |
| | | **Indice de protection** | IP20 |

| | |
|---|---|
| **Directives** | EMC 2014/30/UE · LVD 2014/35/UE · RoHS 2011/65/UE + 2015/863 |
| **Normes harmonisées** | EN 55032 / EN 55035 · EN 60669-1 / -2-1 · IEC 62386 (DALI) |
| **Certificats** | EMC BSTXD1906126220005EC · LVD/RoHS BST1601485290002Y |

VUE DE DESSUS




Cotes en mm

VUE DE PROFIL




Hauteur boîtier
Cotes en mm

RACCORDEMENT

