50084

Coupleur de poussoirs DALI-2 NFC - 4 entrées

Applications

Coupleur de boutons-poussoirs DALI-2 pour intégrer 4 poussoirs (ou détecteurs à contact sec) dans une installation DALI. Mode autonome (standalone) configurable par NFC, ou mode instance DALI-2 piloté par un contrôleur d'application. Auto-alimenté par le bus DALI, sans alimentation externe.

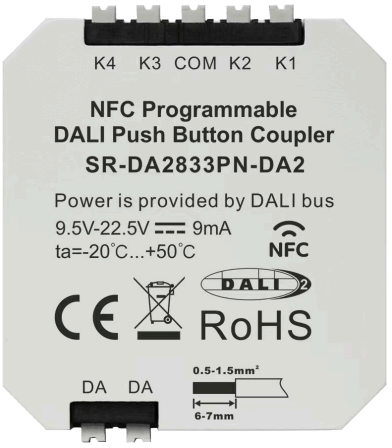

Descriptions

Dispositif de commande DALI-2 à 4 entrées (K1–K4, poussoirs ou contacts secs) avec mode autonome et mode instance DALI-2 (4 instances bouton-poussoir). Configuration NFC (application). Conforme IEC 62386-101/103/301. Multi-maître : plusieurs modules sur une même ligne DALI. Types pilotés en mode maître : DT6, Tc, XY, RGBWAF, librement configurables par NFC. Indice IP20.

GARANTIE 5 ANS

4	DALI-2	NFC	Bus	IP20
ENTRÉES	PROTOCOLE	CONFIG.	AUTO-ALIM.	PROTECTION

4	DALI-2	NFC	Bus DALI	IP20
ENTRÉES (K1–K4)	PROTOCOLE	CONFIGURATION	ALIMENTATION	INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	50084	**Types pilotés (maître)**	DT6 / Tc / XY / RGBWAF
Type	Coupleur de poussoirs DALI-2	**Alimentation**	Bus DALI 9,5 – 22,5 V (8 mA)
Entrées	4 (K1–K4, contacts secs)	**Multi-maître**	Oui
Modes	Autonome + instance DALI-2	**Détecteur**	Contact sec compatible
Configuration	NFC (application)	**Dimensions (L × l × H)**	49,81 × 43 × 15,15 mm
Instances	4 poussoirs DALI-2	**Indice de protection**	IP20
Protocole	DALI-2 · IEC 62386-101/103/301	**Montage**	Boîtier encastrable

NORMES & CERTIFICATS
Directives : EMC 2014/30/UE
Normes harmonisées : EN IEC 55015 · EN 61547 · DALI IEC 62386-101/103/301

VUE DE DESSUS



Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Cotes en mm

RACCORDEMENT DALI



4 poussoirs / contacts secs → bus DALI (auto-alimenté) — schéma simplifié