60105

Générateur de courant Triac (Dimmate) - 130 mA

Applications

Driver LED à courant constant gradable Triac, en ligne, testé compatible avec une large liste de gradateurs du marché. Protection survoltage 48 V.

Descriptions

Sortie courant constant 123–136 mA, protection survoltage 48 V. Entrée 200–240 VAC. Gradation Triac. Raccordement câble 0,75 mm². Indice IP20.



GARANTIE 3 ANS

123–136 mA COURANT · ≤ 48 V SORTIE · AC 200–240 · ≤18 W PUISSANCE · DIM TRIAC

123–136 mA	≤ 48 V	≤ 18 W	—	IP20
COURANT DE SORTIE	TENSION DE SORTIE	PUISSANCE MAX	RENDEMENT	INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	60105	**Sortie**	SELV (classe 2)
Type	Driver LED à courant constant gradable	**Réglage courant**	Préréglé en usine
Modèle	Dimmate Triac 123–136 mA	**Protections**	C-C · surcharge · surtension
Tension d'entrée	200–240 VAC, 50/60 Hz	**Montage**	Boîtier polycarbonate
Courant de sortie	123–136 mA	**Dimensions (L × l × H)**	78,5 × 46 × 32 mm
Plage de tension	≤ 48 V DC	**Indice de protection**	IP20
Puissance max	≤ 18 W	**Garantie**	3 ans
Gradation	Triac		

Directives	EMC 2014/30/UE · LVD 2014/35/UE · RoHS 2011/65/UE + 2015/863
Normes harmonisées	EN 61347-1 / -2-13 · EN 62384 · EN 55015 · EN 61000-3-2 / -3-3
Certificats	CE — selon certificats fabricant EQUIVALENT

VUE DE DESSUS



Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Hauteur boîtier — cotes en mm

RACCORDEMENT

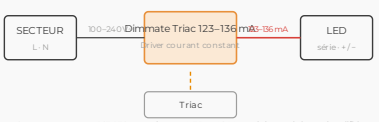

Courant constant 123-136 mA · charge LED ≤ 48 V en série — schéma simplifié

CE · ENEC · RoHS · REACH

Conformité selon certificats fabricant EQUIVALENT

EQUIVALENT
73 Route du vieux village 06440 PEILLON - France | TEL : 04 93 82 15 54 | contact@sasequivalent.fr
www.votrelumieresurmesure.fr