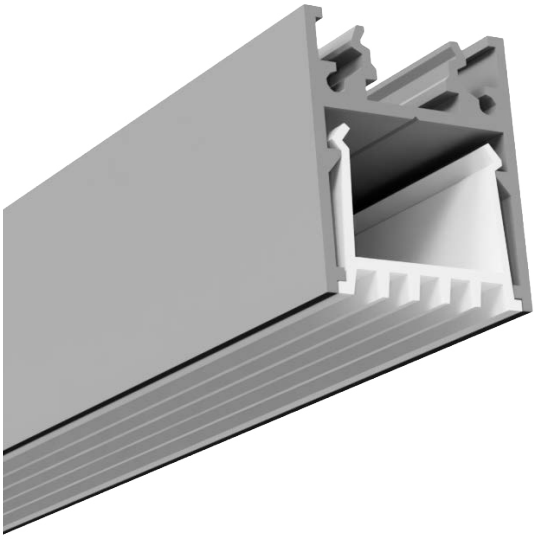
3035



Applications

Idéal pour créer facilement des lignes lumineuses ou structures géométriques pour suivre les lignes de vos espaces en plafonnier ou en suspension.

Descriptions

Profil a suspendre qui convient à plusieurs capots/ diffusants UGR<19 (systèmes d'attache disponibles) ainsi que plusieurs finitions possibles. La largeur du ruban LED admissible est de 25 mm. Ce profil accepte un ruban LED de 35W/m maximum pour une parfaite dissipation thermique.

GARANTIE 5 ANS




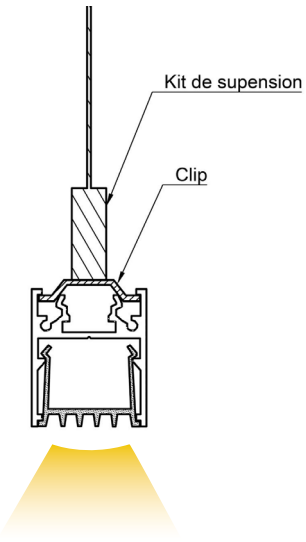


Schéma en coupe à l'échelle 1:1




Schéma de pose






BASES



○	**40731**	1000mm Blanc	●	**40741**	1000mm Noir	●	**40751**	1000mm Aluminium
○	**40732**	2000mm Blanc	●	**40742**	2000mm Noir	●	**40752**	2000mm Aluminium
○	**40733**	3000mm Blanc	●	**40743**	3000mm Noir	●	**40753**	3000mm Aluminium
○	**40734**	4000mm Blanc	●	**40744**	4000mm Noir	●	**40754**	4000mm Aluminium
○	**40735**	5000mm Blanc	●	**40745**	5000mm Noir	●	**40755**	5000mm Aluminium

DIFFUSEURS



	UGR <19			UGR <19			UGR <19	
●	**41741**	1000mm Noir	○	**41751**	1000mm Blanc	●	**41761**	1000mm Prismatique
●	**41742**	2000mm Noir	○	**41752**	2000mm Blanc	●	**41762**	2000mm Prismatique
●	**41743**	3000mm Noir	○	**41753**	3000mm Blanc	●	**41763**	3000mm Prismatique
●	**41744**	4000mm Noir	○	**41754**	4000mm Blanc	●	**41764**	4000mm Prismatique
●	**41745**	5000mm Noir	○	**41755**	5000mm Blanc	●	**41765**	5000mm Prismatique

	UGR >19			CAPOT 100% OCCULTANT	
○	**41731**	1000mm Opale	●	**41771**	1000mm Noir
○	**41732**	2000mm Opale	●	**41772**	2000mm Noir
○	**41733**	3000mm Opale	●	**41773**	3000mm Noir
○	**41734**	4000mm Opale	●	**41774**	4000mm Noir
○	**41735**	5000mm Opale	●	**41775**	5000mm Noir

LES ACCESSOIRES

FIXATIONS



44110
Inox



44170
Inox



43345
Kit suspension Alu



43347
Kit suspension Noir



43348
Kit suspension Blanc

RACCORDS



43100
180°



43101
90° horizontal



43102
90° vertical



43103
135° horizontal



43104
135° vertical

EMBOUT



42470
Sans Passage



42471
Sans Passage



42472
Sans Passage