
3030

Applications

Permet de réaliser des lignes lumineuses au sol à l'intérieur comme à l'extérieur.

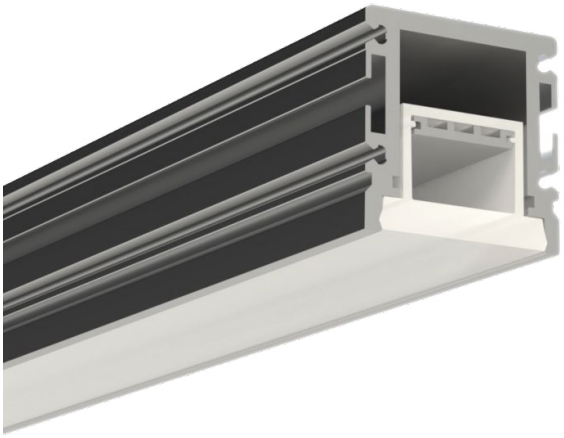


Descriptions

Profilé encastrable étanche IP67 en aluminium. Sa conception facilite la maintenance. Largeur de ruban LED admissible 15mm. Ce profil accepte un ruban LED de 20W/m maximum pour une parfaite dissipation thermique.

GARANTIE 5 ANS



BASE



- **40500** 2000mm Aluminium

DIFFUSEUR



- **41430** 2000mm Opale

LES ACCESSOIRES

EMBOUTS



42391
Avec Passage



42390
Sans Passage



42394
Avec Passage



42393
Sans Passage

MISE EN SITUATION





Schéma en coupe à l'échelle 1:1




Schéma de pose

