

# 0060S


## Applications

Tube lumineux suspendu Ø 60 mm pour lignes continues décoratives : restaurants, hôtels, banques d'accueil, tables et îlots, résidentiel haut de gamme. Éclairage direct, indirect ou double flux selon l'orientation des sources.

## Descriptions

Tube aluminium Ø 60 mm à platine LED centrale de 20 mm, fermé par deux demi-ronds PMMA prismatiques ou vaguelette. Trois films anti-éblouissement disponibles. Suspension par câbles, raccordement traversant. Barres de 1,8 m, finition aluminium.

GARANTIE 5 ANS

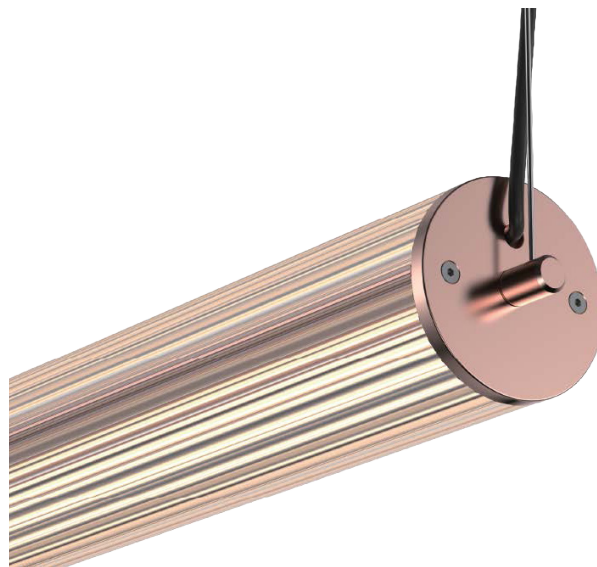

## BASES



- **40915** 1800mm Aluminium

## DIFFUSEURS



### DEMI-RONDS PMMA

- **41915** 1800mm Prismatique
- **41916** 1800mm Vaguelette



### + ANTI-ÉBLOUISSEMENTS

- **41917** 1800mm Opale Givré
- **41918** 1800mm Prismatique hexagonal
- **41919** 1800mm Vaguelette

## LES ACCESSOIRES

### EMBOUT



- 42915**  
Embouts Aluminium

# MISE EN SITUATION



Schéma en coupe à l'échelle 1:1

Schéma de pose

