

4210

Applications

Profil 2 en 1 : corniche à enduire et support LED en une seule pièce. Éclairage indirect en périphérie de plafond ou en angle cloison / plafond, pour un halo continu sans luminaire apparent : hôtellerie, muséographie, résidentiel haut de gamme.

Descriptions


Profilé corniche en aluminium extrudé 110 x 42 mm à intégrer dans la cloison sèche (pose enduite). La source LED est positionnée verticalement : lumière douce sans éblouissement, et angles à 90° traités en continu sans coupe du ruban. Gorge de 13 mm, deux diffuseurs PC au choix et finition aluminium anodisé.



GARANTIE 5 ANS



BASE



- **40900** 2500mm Aluminium Anodisé

DIFFUSEUR



- **41900** 2500mm PC Semi-clair
- **41901** 2500mm PC Opale

LES ACCESSOIRES

EMBOUTS



42900
Avec Passage



42901
Sans Passage

RACCORDS



43341
180°



43342
90° horizontal

MISE EN SITUATION

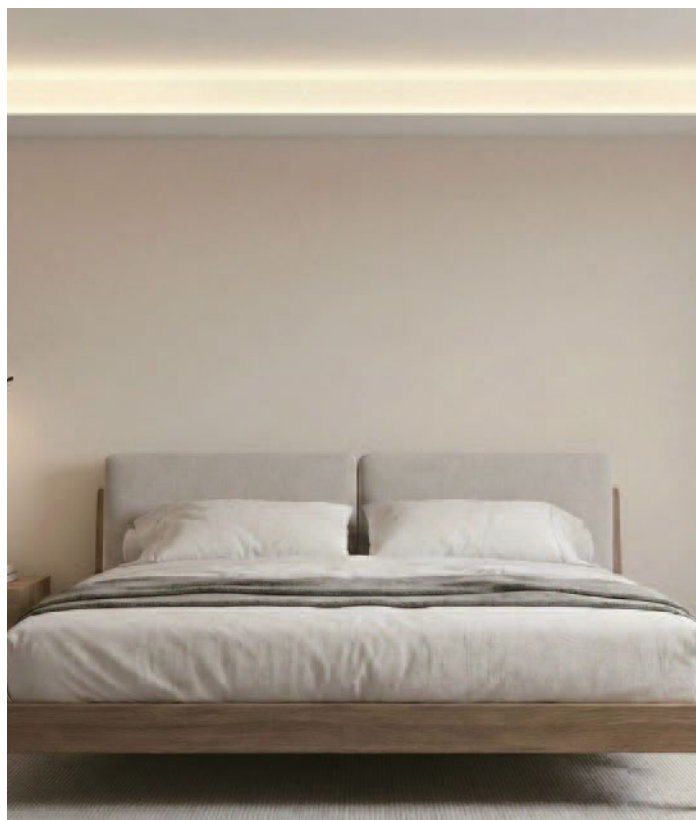


Schéma en coupe à l'échelle 1:1

Schéma de pose

