

1515 TRIMLESS

Applications

Ligne lumineuse ultra-fine à encastrer dans des plafonds, murs. La déclinaison trimless du profil 1515, avec le même univers de diffuseurs et d'enjoliveurs.

Descriptions

Profil aluminium extrudé 55 × 9,8 mm à ailes perforées, compatible plaque de plâtre 12,5 mm. Fente de 15 mm, invisible une fois enduite et peinte. Base noire, barres de 2,50 m.

GARANTIE 5 ANS



BASE




- **40905** 2500mm Noir

DIFFUSEURS



CONFIGURATION 1

- **41810** 5000mm diffusant opale



CONFIGURATION 2

- **41820** 5000mm PC diffusant givré
- **41830** 305mm Enjoliveur Ventelle
- ou
- **41840** 305mm Enjoliveur Nid d'abeille

LES ACCESSOIRES

EMBOUTS



42905
Avec Passage



42906
Sans Passage

RACCORDS



43905
180°



43906
90° vertical



43907
90° horizontal

MISE EN SITUATION



Schéma en coupe à l'échelle 1:1

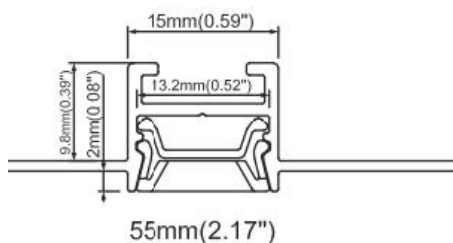


Schéma de pose

