

3035 TRIMLESS

Applications

Ligne lumineuse encastrée trimless : lignes continues et structures géométriques à fleur de plafond ou de mur, sans collerette apparente, pour suivre les lignes de vos espaces.

Descriptions

Profil aluminium extrudé 70 × 28,9 mm à ailes perforées pour pose enduite dans la cloison sèche. Gorge de 27 mm : il accepte tous les diffuseurs du profil 3035 et un ruban LED de 25 mm jusqu'à 35 W/m. Base aluminium, barres de 2,50 m.

GARANTIE 5 ANS

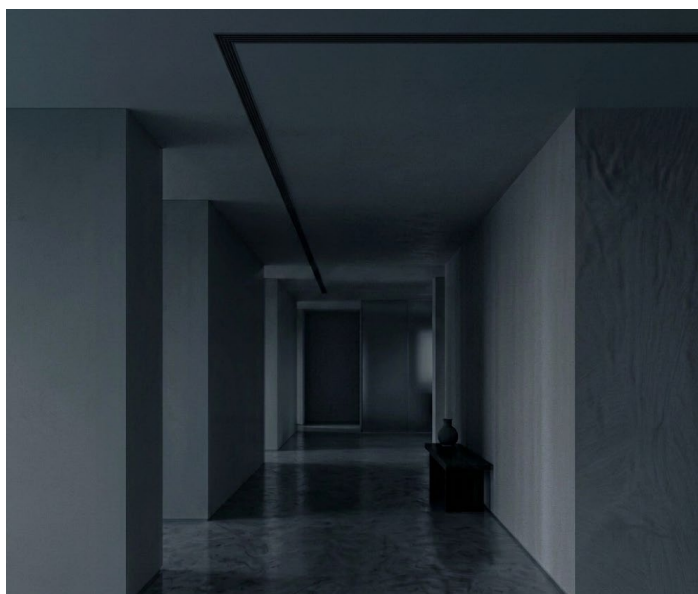


Schéma en coupe à l'échelle 1:1



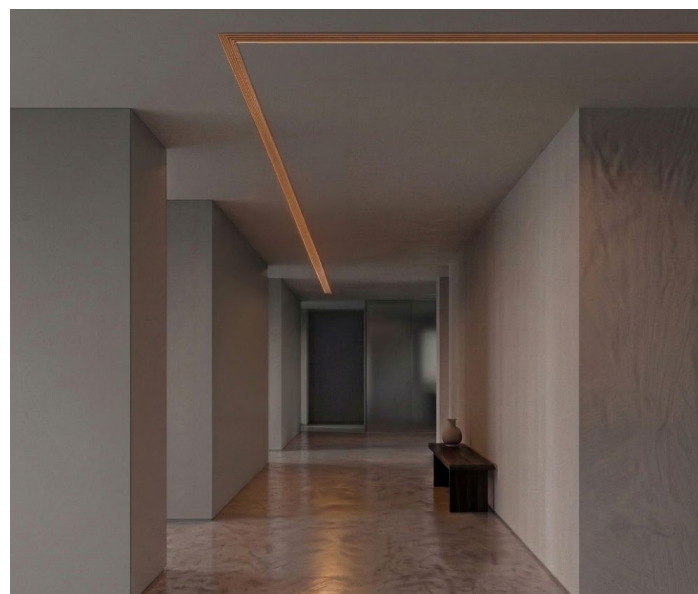


Schéma de pose

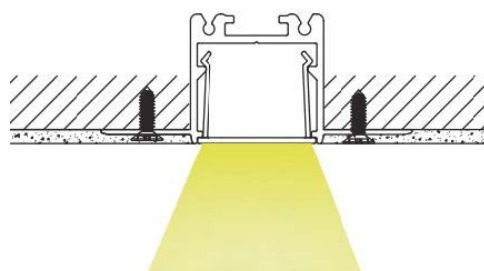


BASES

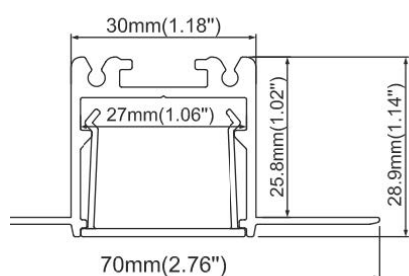

- **40910** 2500mm Aluminium

DIFFUSEURS



UGR <19

- **41741** 1000mm Noir
- **41742** 2000mm Noir
- **41743** 3000mm Noir
- **41744** 4000mm Noir
- **41745** 5000mm Noir

UGR >19

- **41731** 1000mm Opale
- **41732** 2000mm Opale
- **41733** 3000mm Opale
- **41734** 4000mm Opale
- **41735** 5000mm Opale

UGR <19

- **41751** 1000mm Blanc
- **41752** 2000mm Blanc
- **41753** 3000mm Blanc
- **41754** 4000mm Blanc
- **41755** 5000mm Blanc

CAPOT 100% OCCULTANT

- **41771** 1000mm Noir
- **41772** 2000mm Noir
- **41773** 3000mm Noir
- **41774** 4000mm Noir
- **41775** 5000mm Noir

UGR >19

- **41761** 1000mm Prismatique
- **41762** 2000mm Prismatique
- **41763** 3000mm Prismatique
- **41764** 4000mm Prismatique
- **41765** 5000mm Prismatique

LES ACCESSOIRES

| RACCORDS



43100
180°



43101
90° horizontal



43102
90° vertical



43103
135° horizontal



43104
135° vertical

| EMBOUT



42470
Sans Passage



42471
Sans Passage



42472
Sans Passage