5480 TRIMLESS


Applications

Création de ligne lumineuse continue encastrée dans les grands espaces de type bureaux ou magasins, avec besoin de forte puissance lumineuse. Les raccords permettent des configurations géométriques sans décalage.

Descriptions

Disponible en 6 longueurs. Largeur du ruban LED admissible 30mm. Ce profil accepte un ruban LED de 30W/m maximum pour une parfaite dissipation thermique.

GARANTIE 5 ANS

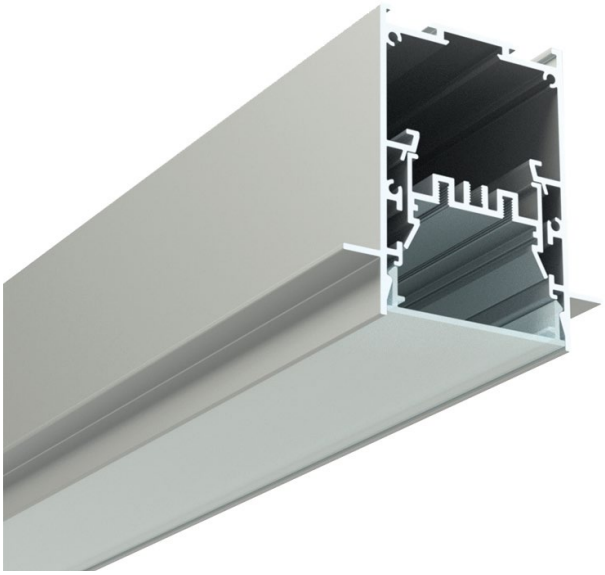

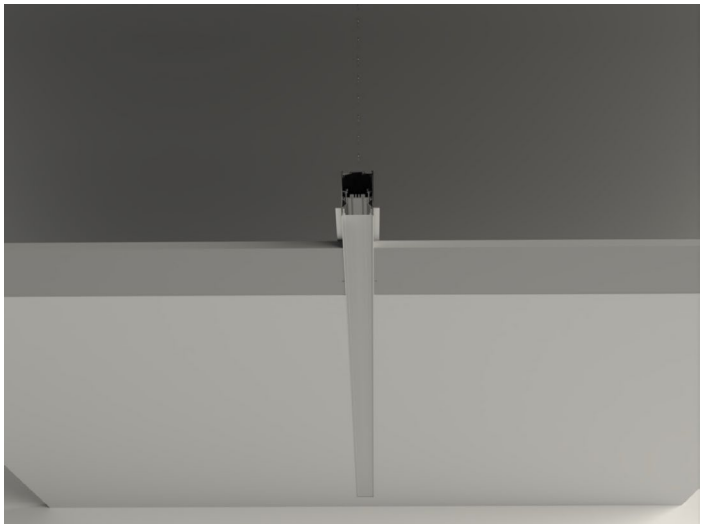


Schéma en coupe à l'échelle 1:1



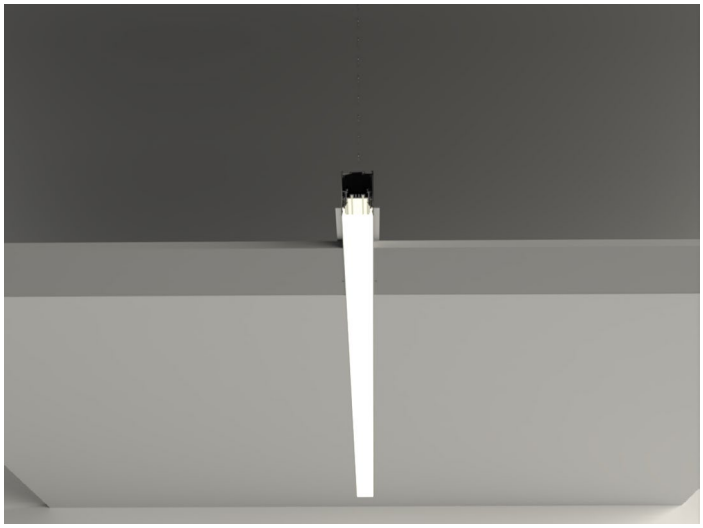


Schéma de pose



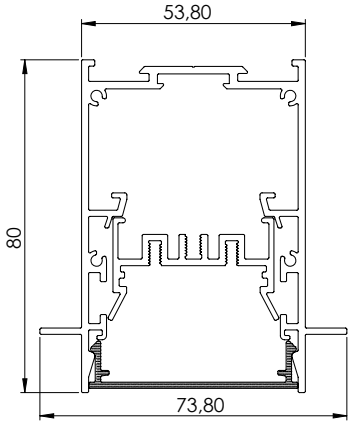

BASES

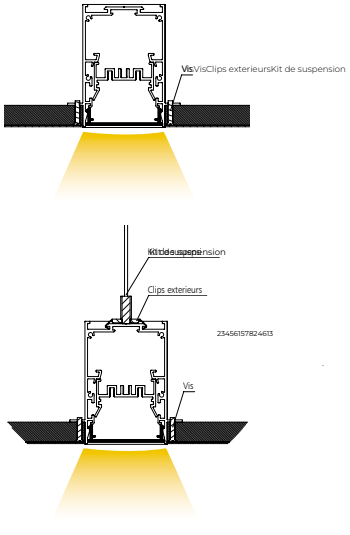

- **40680** 600mm Aluminium Blanc
- **40681** 1200mm Aluminium Blanc
- **40682** 1800mm Aluminium Blanc
- **40683** 2400mm Aluminium Blanc
- **40684** 3000mm Aluminium Blanc
- **40685** 5200mm Aluminium Blanc

DIFFUSEURS



- **41390** 600mm Opale
- **41391** 1200mm Opale
- **41392** 1800mm Opale
- **41393** 2400mm Opale
- **41394** 3000mm Opale
- **41395** 5200mm Opale

- **41400** 600mm Micro-prismatique
- **41401** 1200mm Micro-prismatique
- **41402** 1800mm Micro-prismatique
- **41403** 2400mm Micro-prismatique

- **41420** 600mm Obturant Aluminium
- **41421** 1200mm Obturant Aluminium
- **41422** 1800mm Obturant Aluminium
- **41423** 2400mm Obturant Aluminium
- **41424** 3000mm Obturant Aluminium
- **41425** 5200mm Obturant Aluminium

LES ACCESSOIRES

FIXATIONS



43345
Kit de suspension



43355
Clip externe



43356
Clip interne



43357
Kit élingue interne

EMBOUT



42375
Alluminium sans passage

RACCORDS



43360
180°



43361
90° horizontal



43361
90° vertical



43343
120° horizontal

ACCESSOIRES



43358
Raccordement platine 2+3 pôles



43359
Kit mise à la terre

RÉFLÉCTEUR 286mm



41406
Angle 15°