

LYRA 20W

Applications

Éclairage de précision pour musées, galeries et espaces d'exposition.

Description

FURIS est une solution d'éclairage haute précision, conçue pour valoriser l'œuvre ciblée avec une parfaite maîtrise du faisceau. Son bloc optique zoom réglable de 18° à 36°, associé à une bague de mise au point et à quatre couteaux intégrés, permet une découpe nette de la lumière, sans débordement.

Équipée de LED COB Bridgelux, la gamme offre une qualité lumineuse exceptionnelle avec un IRC > 97 et des valeurs élevées de R9 et R12, garantissant un rendu fidèle des couleurs.

Disponible avec gestion potentiomètre, DALI ou CASAMBI.


GARANTIE 5 ANS




INDICE DE RÉPARABILITÉ

RAL 9005

RAL 9003

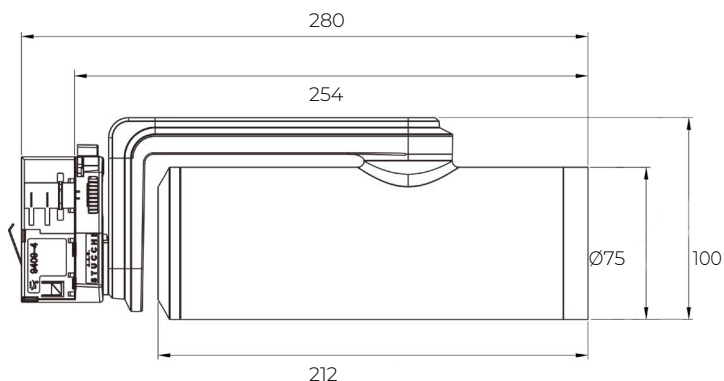


Fixations disponible :

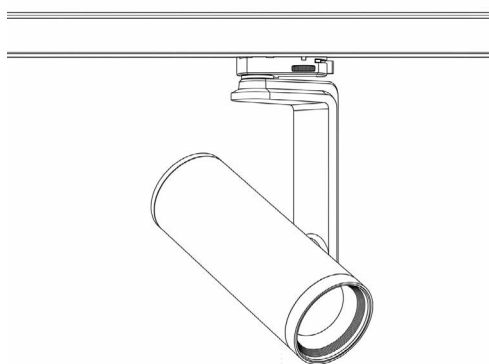


3 ALLUMAGES

VOIR LE MODÈLE



SAILLIE

VOIR LE MODÈLE



ENCASTRÉ

VOIR LE MODÈLE

LYRA 20W

1 FIXATION

RÉFÉRENCES COULEURS

10708	NOIR
10709	BLANC

2 CORPS

RÉFÉRENCES COULEURS

10720	NOIR
10721	BLANC

3 NEZ

RÉFÉRENCES COULEURS

10732	NOIR
10733	BLANC

4 SOURCES

RÉFÉRENCES	IRC	FLUX LUMINEUX	TEMPÉRATURE
10744	>97	630 - 780 lm	2700 K - 5000K
10745	>97	630 - 814 lm	3000 K - 6500K

5 GESTION / GRADATION

RÉFÉRENCES	SYSTÈME DE GESTION	PROTOCOLE
10765		Potentiomètre + Switch
10763		Dali
10764	CASAMBI	Casambi



LED MONOCHROME

Dimensions	ø 75x212mm
Structure	Aluminium
Protection aux chocs	IP20
Raccordement	DC / DC
Type de pose	Rail 3 Allumages Blanc Dynamique
Angle de rayonnement	Lentille ajustable 12° à 60°
Type de LED	COB - Bridgelux
Durée de vie L70	90 000 heures
Facteur de maintien du flux lumineux	25 000 heures - L90B10 50 000 heures - L80B40 70 000 heures - L70B50
Température de couleur K°	2200K / 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
Indice de rendu des couleurs	IRC > 97
Flux nominal (2700K)	907,37 lm (à 60°) / 678,41 lm (à 12°)
Efficacité nominale (2700K)	42,37 lm/W (à 60°) / 31,50 lm/W (à 12°)
Tension de fonct.	220-240V
Intensité de fonct.	210mA
Température de fonct.	-20° à 50° C
Facteur de puissance	0.96
Risque photobiologique	RG1
Conformité	CE. EN60598-1
Garantie	5 ans

LYRA 20W

+ ACCESSOIRE

REF 10785

Gobo 3 Couleurs



+ ACCESSOIRE

REF 10786

Gobo 3 Couleurs



+ ACCESSOIRE

REF 10784

Gobo 3 Couleurs



+ ACCESSOIRE

REF 10781

REF 10782

REF 10783




Imaginé pour durer

Le projecteur **LYRA** a été conçu pour sublimer un objet, une œuvre, une pièce ou un lieu grâce à un halo lumineux doux et enveloppant.

Contrairement à un éclairage de précision, LYRA ne cherche pas à dessiner un faisceau net : il crée une atmosphère, une présence lumineuse, et met en valeur l'espace avec une lumière diffuse et non délimitée.

Photométrie


Exemple d'ouverture de faisceau avec lentille 12°–60°

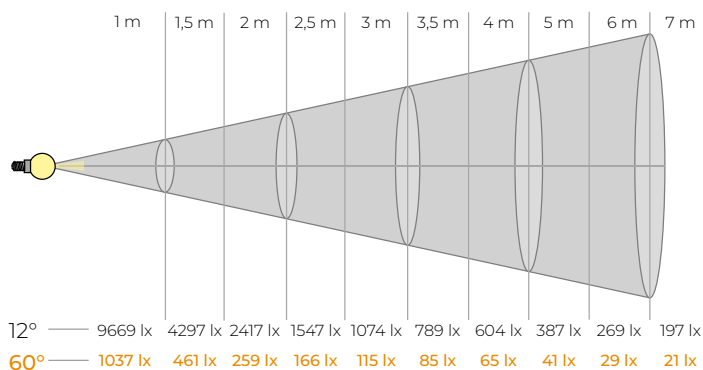

Sa lumière apporte une mise en ambiance élégante, idéale pour les environnements où l'on souhaite révéler les volumes.



Elle renforce une sensation de confort visuel, ou souligner une zone sans attirer l'attention sur la source lumineuse elle-même.

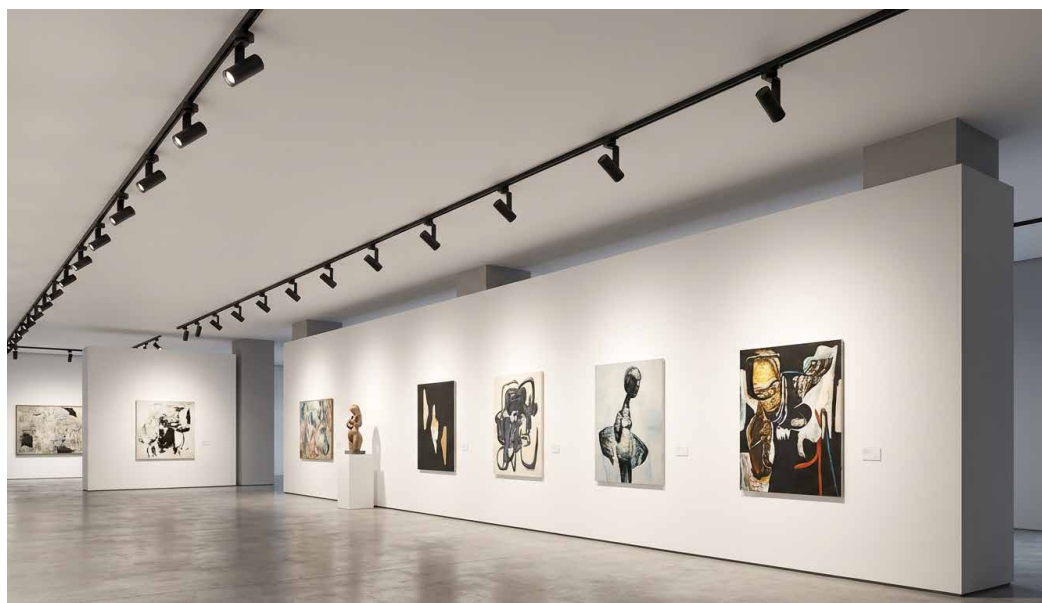

L'éclairage d'ambiance

LYRA transforme ainsi l'éclairage en un outil de scénographie : un rendu subtil, homogène et chaleureux, parfait pour une lumière d'accompagnement dans les lieux d'exposition, espaces architecturaux, boutiques ou intérieurs contemporains.