

# LYRA 20W

## Applications

Éclairage de précision pour musées, galeries et espaces d'exposition.

## Description

LYRA est une solution d'éclairage haute précision, conçue pour valoriser l'œuvre ciblée avec une parfaite maîtrise du faisceau. Son bloc optique zoom réglable de 12° à 60°, associé à une bague de mise au point et à quatre couteaux intégrés, permet une découpe nette de la lumière, sans débordement.

Équipée de LED COB Bridgelux, la gamme offre une qualité lumineuse exceptionnelle avec un IRC > 97 et des valeurs élevées de R9 et R12, garantissant un rendu fidèle des couleurs.


Disponible avec gestion potentiomètre, DALI ou CASAMBI.

GARANTIE 5 ANS




RAL 9005

RAL 9003

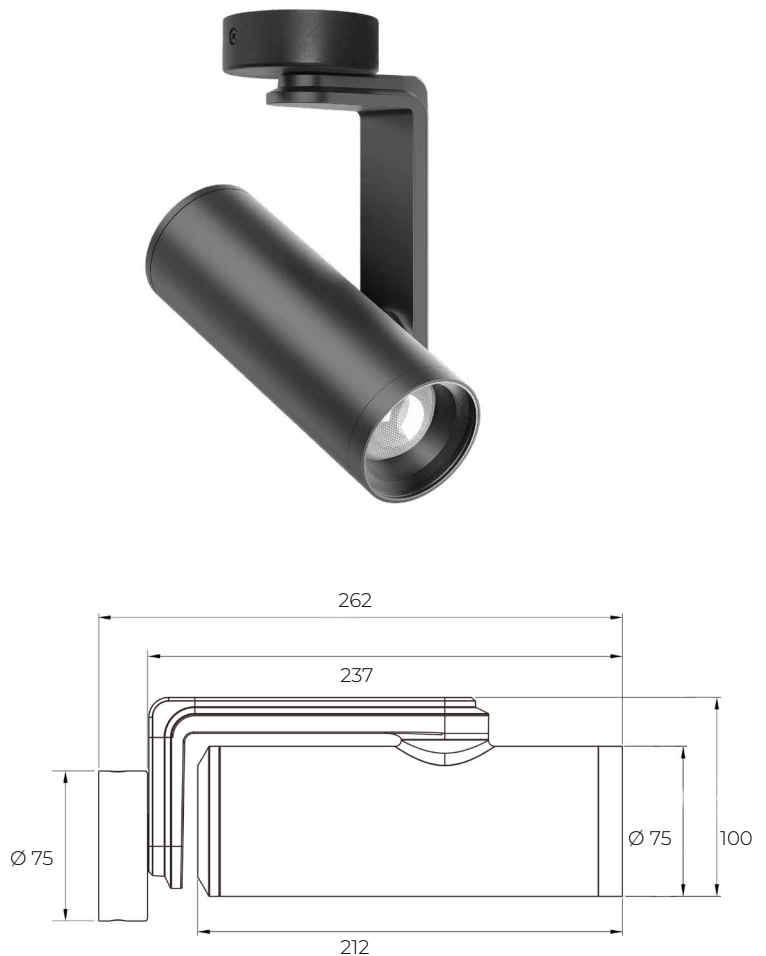


## Fixations disponible :

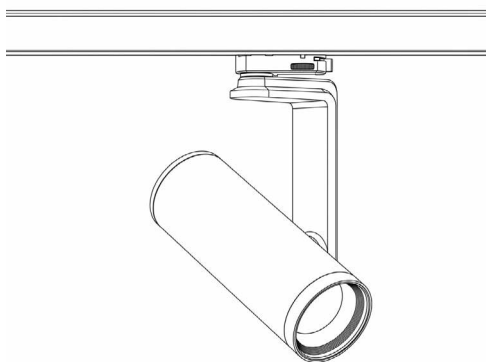


3 ALLUMAGES

VOIR LE MODÈLE



SAILLIE

VOIR LE MODÈLE



ENCASTRÉ

VOIR LE MODÈLE

# LYRA 20W

## 1 FIXATION

### RÉFÉRENCES COULEURS

|       |       |
|-------|-------|
| 10700 | NOIR  |
| 10701 | BLANC |

## 2 CORPS

### RÉFÉRENCES COULEURS

|       |       |
|-------|-------|
| 10720 | NOIR  |
| 10721 | BLANC |

## 3 NEZ

### RÉFÉRENCES COULEURS

|       |       |
|-------|-------|
| 10732 | NOIR  |
| 10733 | BLANC |

## 4 SOURCES

| RÉFÉRENCES | IRC | FLUX LUMINEUX | TEMPÉRATURE |
|------------|-----|---------------|-------------|
| 10740      | >97 | 740 lm        | 2700 K      |
| 10741      | >97 | 779 lm        | 3000 K      |
| 10742      | >97 | 779 lm        | 3500 K      |
| 10743      | >97 | 820 lm        | 4000 K      |

## 5 GESTION / GRADATION

| RÉFÉRENCES | SYSTÈME DE GESTION                                                                  | PROTOCOLE     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 10760      |  | Potentiomètre |
| 10761      |  | Dali          |
| 10762      | CASAMBI                                                                             | Casambi       |



### LED MONOCHROME

|                                      |                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Dimensions                           | ø 75x212mm                                                                 |
| Structure                            | Aluminium                                                                  |
| Protection aux chocs                 | IP20                                                                       |
| Raccordement                         | DC / DC                                                                    |
| Type de pose                         | Saillie                                                                    |
| Angle de rayonnement                 | Lentille ajustable 12° à 60°                                               |
| Type de LED                          | COB - Bridgelux                                                            |
| Durée de vie L70                     | 90 000 heures                                                              |
| Facteur de maintien du flux lumineux | 25 000 heures - L90B10<br>50 000 heures - L80B40<br>70 000 heures - L70B50 |
| Température de couleur K°            | 2200K / 2700K / 3000K / 3500K / 4000K                                      |
| Indice de rendu des couleurs         | IRC > 97                                                                   |
| Flux nominal (2700K)                 | 907,37 lm (à 60°) / 678,41 lm (à 12°)                                      |
| Efficacité nominale (2700K)          | 42,37 lm/W (à 60°) / 31,50 lm/w (à 12°)                                    |
| Tension de fonct.                    | 220-240V                                                                   |
| Intensité de fonct.                  | 210mA                                                                      |
| Température de fonct.                | -20° à 50° C                                                               |
| Facteur de puissance                 | 0.96                                                                       |
| Risque photobiologique               | RG1                                                                        |
| Conformité                           | CE. EN60598-1                                                              |
| Garantie                             | 5 ans                                                                      |

# LYRA 20W

## + ACCESSOIRE

REF 10785

Gobo 3 Couleurs



## + ACCESSOIRE

REF 10786

Gobo 3 Couleurs



## + ACCESSOIRE

REF 10784

Gobo 3 Couleurs



## + ACCESSOIRE

REF 10781

REF 10782

REF 10783




## Imaginé pour durer

Le projecteur **LYRA** a été conçu pour sublimer un objet, une œuvre, une pièce ou un lieu grâce à un halo lumineux doux et enveloppant.

Contrairement à un éclairage de précision, LYRA ne cherche pas à dessiner un faisceau net : il crée une atmosphère, une présence lumineuse, et met en valeur l'espace avec une lumière diffuse et non délimitée.

## Photométrie


Exemple d'ouverture de faisceau avec lentille 12°–60°

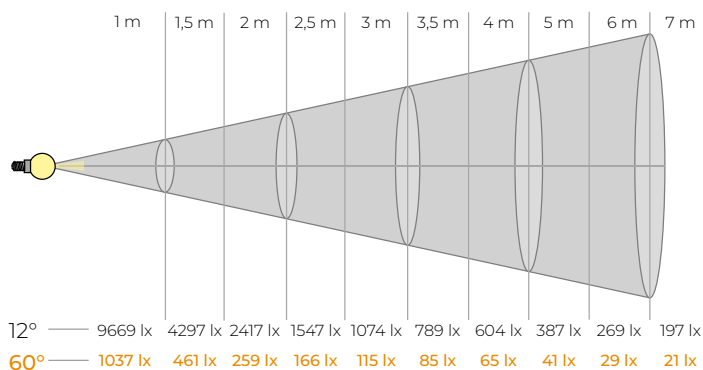

Sa lumière apporte une mise en ambiance élégante, idéale pour les environnements où l'on souhaite révéler les volumes.



Elle renforce une sensation de confort visuel, ou souligner une zone sans attirer l'attention sur la source lumineuse elle-même.

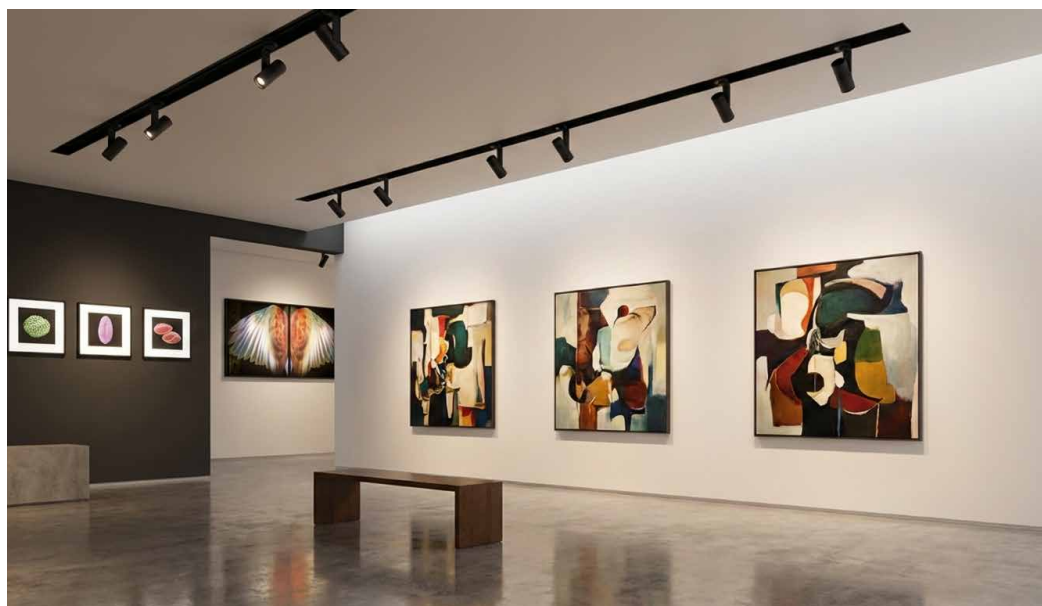

## L'éclairage d'ambiance

LYRA transforme ainsi l'éclairage en un outil de scénographie : un rendu subtil, homogène et chaleureux, parfait pour une lumière d'accompagnement dans les lieux d'exposition, espaces architecturaux, boutiques ou intérieurs contemporains.