RUBAN

GRANDE LONGUEUR

2835


140 leds/m - 15 W/m

Applications

Intégration de rubans LED pour éclairage décoratif, architectural ou mobilier.
Idéal pour cuisines, dressings, vitrines, niches, corniches et éclairages indirects.

Descriptions

Une solution idéale pour les projets XXL, conçue pour offrir un éclairage uniforme du premier au dernier mètre sur de longues distances, sans ré-alimentation grâce à une conception optimisée et des composants de pointe. Un gain de temps à l'installation sans compromis sur la qualité de l'éclairage.

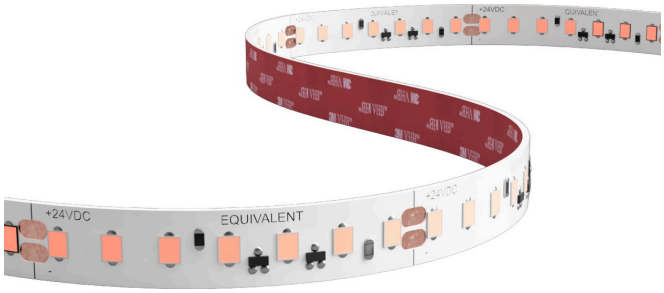

GARANTIE 7 ANS

15 W/m | 110 lm/W | 24V | 10mm | IP 20 | IRC >90

50 mm



Conditionnement : rouleau 15 000 mm (liaison froide 2 × 1000 mm) – section 50 mm

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur rouleau	15 000 mm
Largeur	10 mm
Section recoupable	50 mm
Nombre de sections	300
Longueur cumulable	15 000 mm
Tension	DC 24 V
Intensité	0,6 A/m - 9,4 A/rouleau
Puissance	15 W/m
Flux	1500 - 1725 lm/m
Rendement	100 - 115 lm/W
Nombre LED / mètre	140
Température de couleur K	2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K

Type de LED	2835 SMD
Raccordement	Soudure
Indice de rendu des couleurs	> 90
UGR	< 22
Indice de protection	IP 20
Step macadam	SDCM < 3
Facteur de maintien du flux lumineux	25 000 heures - L90B10 50 000 heures - L80B30 70 000 heures - L70B40
Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Conformité	CE - LM-79
Garantie	7 ans

RÉFÉRENCES	CONDITIONNEMENTS	DIMENSIONS	PUISSANCES	FLUX	T°COULEURS
30332 **39332**	Rouleau Section	L 15 000 x 10 mm L 50 x 10 mm	15 W/m 0,75 W	1500 lm/m 75 lm	**2700 K**
30333 **39333**	Rouleau Section	L 15 000 x 10 mm L 50 x 10 mm	15 W/m 0,75 W	1575 lm/m 79 lm	**3000 K**
30334 **39334**	Rouleau Section	L 15 000 x 10 mm L 50 x 10 mm	15 W/m 0,75 W	1605 lm/m 81 lm	**3500 K**
30335 **39335**	Rouleau Section	L 15 000 x 10 mm L 50 x 10 mm	15 W/m 0,75 W	1725 lm/m 86 lm	**4000 K**
30336 **39336**	Rouleau Section	L 15 000 x 10 mm L 50 x 10 mm	15 W/m 0,75 W	1725 lm/m 86 lm	**5000 K**