RUBAN

SLIM

2216

112 leds/m - 7,2 W/m

Applications

Intégration de rubans LED pour éclairage décoratif, architectural ou mobilier.
Idéal pour cuisines, dressings, vitrines, niches, corniches et éclairages indirects.

Descriptions

Des rubans LED ultra-fins, spécialement conçus pour s'intégrer dans les espaces les plus restreints. Leur format compact est idéal pour des installations discrètes et des projets nécessitant élégance et précision.

GARANTIE 5 ANS

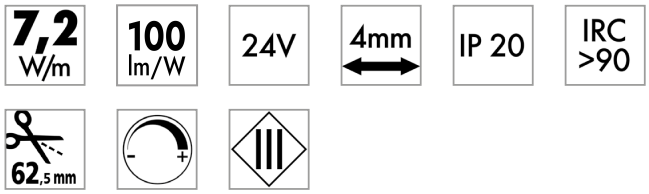



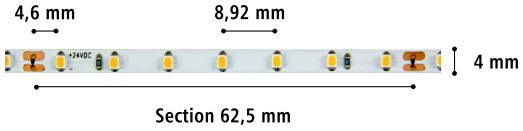

Conditionnement : rouleau 5000 mm (liaison froide 2 × 1000 mm) – section 62,5 mm

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur rouleau	5000 mm
Largeur	4 mm
Section recoupable	62,5 mm
Nombre de sections	80
Longueur cumulable	5000 mm
Tension	DC 24 V
Intensité	0,3 A/m - 1,5 A/rouleau
Puissance	7,2 W/m
Flux	680 - 720 lm/m
Rendement	94 - 100 lm/W
Nombre LED / mètre	112
Température de couleur K	2700 K / 3000 K

Type de LED	2216 SMD
Raccordement	Soudure
Indice de rendu des couleurs	> 90
UGR	< 22
Indice de protection	IP 20
Step macadam	SDCM < 3
Facteur de maintien du flux lumineux	25 000 heures - L90B10 50 000 heures - L80B30 70 000 heures - L70B40
Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Conformité	CE
Garantie	5 ans

RÉFÉRENCES	CONDITIONNEMENTS	DIMENSIONS	PUISSANCES	FLUX	T°COULEURS
30202 **39202**	Rouleau Section	L 5000 x 4 mm L 62,5 x 4 mm	7,2 W/m 0,45 W	680 lm/m 43 lm	**2700 K**
30204 **39204**	Rouleau Section	L 5000 x 4 mm L 62,5 x 4 mm	7,2 W/m 0,45 W	720 lm/m 45 lm	**3000 K**