50093

SR-2300TR-DIM

Commande murale tactile - DALI - monochrome

Panneau verre encastré 86 × 86 mm · variation & scènes sur bus DALI

Panneau mural tactile en verre pour piloter la variation d'éclairage LED monochrome sur bus DALI. Alimentation DALI intégrée (100 mA, jusqu'à 50 ballasts), pilotage d'1 groupe et de 4 scènes, réglage du n° de groupe/scène par roues codeuses au dos.



100–240 V / DALI ALIMENTATION · **DALI** IEC 62386 · **1 + 4** GROUPE + SCÈNES · **50** BALLASTS · **IP20** INDICE

RÉF. EQUIVALENT 50093 · RÉF. FOURNISSEUR SR-2300TR-DIM

Dans ce manuel

01 Présentation, interface & borniers p. 2

02 Installation & réglages p. 3

03 Caractéristiques techniques p. 4

À lire avant toute installation. Ne jamais câbler sous tension. Usage intérieur sec (IP20). Installation par une personne qualifiée.

DÉCOUVERTE DU PRODUIT · 01

Présentation & interface

Façade tactile sensible : roue de luminosité, touche ON/OFF et 4 touches de scène. Réglages de groupe et de scène par roues codeuses au dos.

Borniers (au dos)

L / N	Entrée secteur 100–240 VAC (optionnelle)
DA+ / DA–	Bus DALI — signal et alimentation
Sortie DALI	Alimentation de bus 100 mA max.
Roues codeuses	Réglage n° de groupe (0–15) et de scène (0–15)

Façade tactile

Roue	Variation de la luminosité (25 / 50 / 75 / 100 %)
ON/OFF	Allumage / extinction
S1–S4	Rappel de scène · appui long = mémoriser
LED	Indicateur d'état

! **Alimentation.** Le panneau est alimenté par le bus DALI lorsqu'il n'est pas relié au secteur. Jusqu'à 4 panneaux par ligne DALI (2 par secteur, 2 par bus).

Installation & réglages

Procédure

1. **Couper l'alimentation**
   Travaux hors tension. Encastrement boîte 86 × 86 mm.
2. **Raccorder le bus DALI**
   Bornes DA+ / DA− (sans polarité). Secteur L/N optionnel.
3. **Régler le n° de groupe**
   Roue codeuse au dos (0–15) : groupe piloté par le panneau.
4. **Régler le n° de scène**
   Roue codeuse au dos (0–15) : S1 = scène X, S2 = X+1, S3 = X+2, S4 = X+3.
5. **Fixer & tester**
   Clipser la façade. Toucher la roue pour faire varier l'éclairage.

Topologie DALI

PANNEAU TACTILE SUR BUS DALI 1 GROUPE + 4 SCÈNES

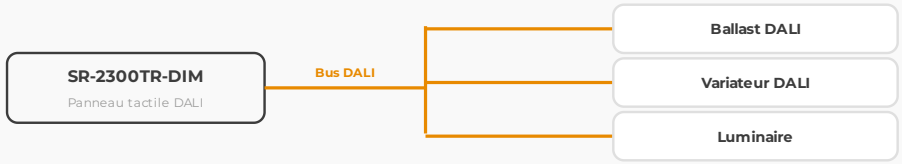

Le panneau pilote un groupe de ballasts DALI et rappelle jusqu'à 4 scènes.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques complètes de la commande murale tactile DALI.

DALI & alimentation

Alimentation	100–240 VAC / bus DALI	**Norme**	IEC 62386-102 / 207
Sortie	Signal DALI	**Contrôle**	1 groupe + 4 scènes
Alim. bus DALI	100 mA max (≤ 50 ballasts)	**Groupes / scènes**	0–15 (roues codeuses)
Conso. bus DALI	4 mA	**Panneaux / ligne**	4 max

Données générales

Façade	Verre tactile (blanc / noir)	**Humidité**	8 % à 80 %
Dimensions	86 × 86 × 41 mm	**Indice**	IP20 (intérieur sec)
Température	0 à 40 °C	**Conformité**	CE · RoHS · DALI

CE · RoHS · DALI · IP20

Réf. EQUIVALENT 50093 · Réf. fournisseur SR-2300TR-DIM

NORMES & CERTIFICATS

Directives : EMC 2014/30/UE · LVD 2014/35/UE

Normes harmonisées : EN IEC 55015 · EN 61547 · EN 60730-1:2016 · DALI IEC 62386-102/-207

N° de certificats : TÜV SÜD E8A 093692 0027 (EMC) · N8A 093692 0028 (LVD)