



### Applications

Intégration des rubans led, notamment de la gamme URBAN RUBAN. Permet la création d'éclairages originaux et augmente la durée de vie des rubans leds en dissipant efficacement la chaleur produite.

### Description


Profilé en aluminium à intégrer au sol, la résistance mécanique du diffuseur se fait par son épaisseur (3mm).

Il est recommandé d'utiliser un ruban LED IP67.

Il peut s'associer avec le [profilé 2213T](#) afin de réaliser un angle droit mural sans changement d'aspect dû à leur diffuseur commun.

### RÉFÉRENCE

**40220** Base aluminium 2000 mm

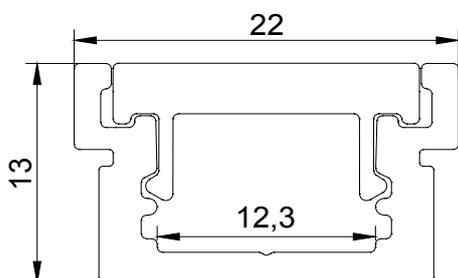

### DIFFUSEUR

### EMBOUTS



**41220** OPALÉ Long. 2000m

**42104** avec passage de câble

**42105** sans passage câble