

TOP VIEW

AGATHA



Applications

Idéal pour souligner et/ou éclairer, les endroits aux climats hostiles, facade, piscine, marche d'escalier intérieur ou extérieur.

Description

AGATHA Top View est doté d'une structure lui procurant une uniformité parfaite et une résistance aux solvants, chlore, sel, UV. Produit fabriqué à base de PVC recyclé, la mise en œuvre est facile et rapide grâce à ses connecteurs IP67, longueur maximum 20 mètres.

Vendu par section de 50mm.

IP 67

IK 08

IRC >80



ANTI-UV

RÉSISTANT

SEL RÉSISTANT

850°

III

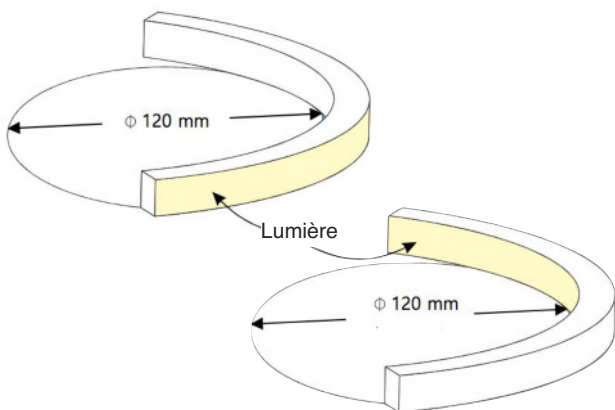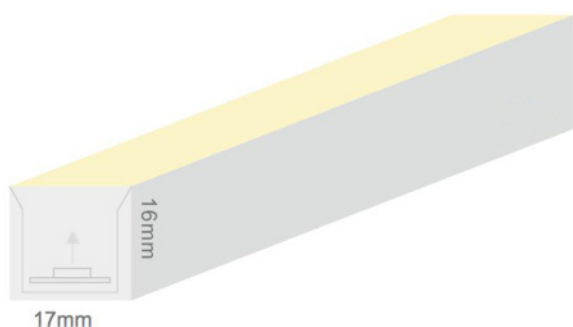

Dimensions	Haut. 16,5 x larg. 16,5 x long. 50 mm
Structure	ECO PVC
Indice de protection	IP 67
Protection aux chocs	IK 08
Raccordement	Voir tableau
Type de LED	EPISTAR 2835
Puissance LED	15 W/m
Durée de vie (L70)	50000 heures
Angle de rayonnement	120°
Courbure minimum	Ø 12cm
Direction de courbure	Verticale
Température de couleur °K	2700K/3000K/4000K/RGB/AMBRE
Indice de rendu des couleurs	>80
Flux	65 ~ 620 lm/m
Tension de fonctionnement	24V DC
Température de fonct.	-25° à 55°C
Rendement	3 ~ 32 lm/W
Conformité	CE, LVD, RoHS, EN60598-1
Garantie	3 ans

CE


DEEE PRO

RECYCLED


Références	CONDITIONNEMENT	DIMENSIONS	PUISSANCE	FLUX	T ° COULEUR
AGTV2835BTC120	Section	L 50 x 16,5 x 16,5 mm	10 W/m	540 lm/m	2700 K
AGTV2835BC120	Section	L 50 x 16,5 x 16,5 mm	10 W/m	540 lm/m	3000 K
AGTV2835BN120	Section	L 50 x 16,5 x 16,5 mm	10 W/m	620 lm/m	4000 K
AGTV2835B120	Section	L 50 x 16,5 x 16,5 mm	10 W/m	65 lm/m	BLEU
AGTV2835V120	Section	L 50 x 16,5 x 16,5 mm	10 W/m	400 lm/m	VERT
AGTV2835R120	Section	L 50 x 16,5 x 16,5 mm	10 W/m	170 lm/m	ROUGE
AGTV2835A120	Section	L 50 x 16,5 x 16,5 mm	10 W/m	170 lm/m	AMBRE
AGTV2835CCT120	Section	L 100 x 16,5 x 16,5 mm	10 W/m	BLANC DYNAMIQUE 2200 → 5700 K 356-650 lm/m	
AGTV5050RGB72	Section	L 83,3 x 16,5 x 16,5 mm	13 W/m	75 lm/m 160 lm/m 52 lm/m	+
AGTV5050RGBTC60	Section	L 100 x 16,5 x 16,5 mm	15 W/m	54 lm/m 115 lm/m 28 lm/m	+ 2200 K 162 lm/m
AGTV5050RGBC60	Section	L 100 x 16,5 x 16,5 mm	15 W/m	54 lm/m 115 lm/m 28 lm/m	+ 3000 K 173 lm/m
AGTV5050RGBN60	Section	L 100 x 16,5 x 16,5 mm	15 W/m	54 lm/m 115 lm/m 28 lm/m	+ 4000 K 183 lm/m
AGTV5050RGBTC70DMX	Section	L 100 x 16,5 x 16,5 mm	18 W/m	62 lm/m 124 lm/m 325 lm/m	+ 2200 K 185 lm/m
AGTV5050RGBC70DMX	Section	L 100 x 16,5 x 16,5 mm	18 W/m	62 lm/m 124 lm/m 325 lm/m	+ 3000 K 198 lm/m
AGTV5050RGBN70DMX	Section	L 100 x 16,5 x 16,5 mm	18 W/m	62 lm/m 124 lm/m 325 lm/m	+ 4000 K 210 lm/m

Connecteurs


SORTIE EN LIGNE

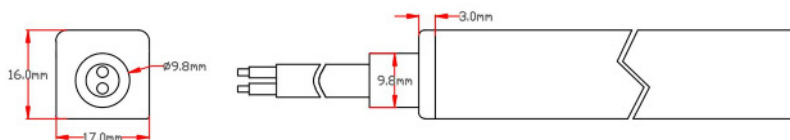


AGTVLTAC AGTVLDAC AGTVLGAC AGTVLTSC AGTVLDSC AGTVLGSC




SORTIE EN LIGNE
CABLAGE
TRAVERSANT
AVEC
CONNECTEURS



SORTIE EN LIGNE
CABLAGE
DROIT AVEC
CONNECTEURS




SORTIE EN LIGNE
CABLAGE
GAUCHE AVEC
CONNECTEURS



SORTIE EN LIGNE
CABLAGE
TRAVERSANT
SANS
CONNECTEURS




SORTIE EN LIGNE
CABLAGE
DROIT SANS
CONNECTEURS




SORTIE EN LIGNE
CABLAGE
GAUCHE SANS
CONNECTEURS


SORTIE CÔTÉ

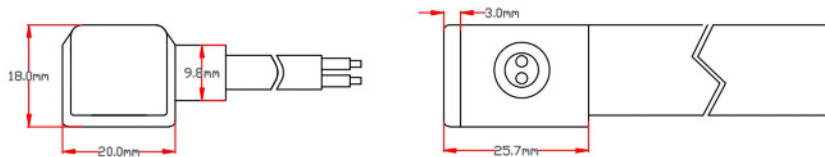


AGTVCTAC AGTVCDAC AGTVCGAC AGTVCTSC AGTVCDSC AGTVCGSC




SORTIE CÔTÉ
CABLAGE
TRAVERSANT
AVEC
CONNECTEURS



SORTIE CÔTÉ
CABLAGE
DROIT AVEC
CONNECTEURS




SORTIE CÔTÉ
CABLAGE
GAUCHE AVEC
CONNECTEURS



SORTIE CÔTÉ
CABLAGE
TRAVERSANT
SANS
CONNECTEURS




SORTIE CÔTÉ
CABLAGE
DROIT SANS
CONNECTEURS




SORTIE CÔTÉ
CABLAGE
GAUCHE SANS
CONNECTEURS

Connecteurs

SORTIE ARRIÈRE

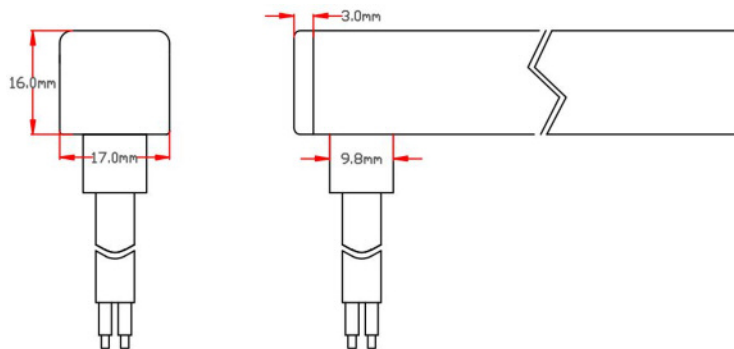

AGTVATAC AGTVADAC AGTVAGAC AGTVATSC AGTVADSC AGTVAGSC

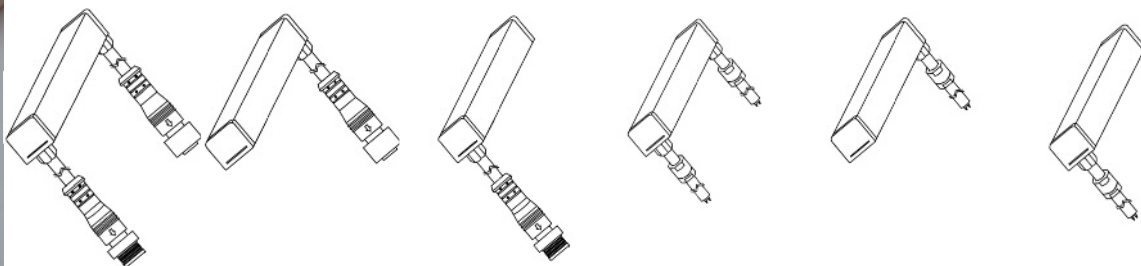

SORTIE ARRIÈRE
CABLAGE
TRAVERSANT
AVEC
CONNECTEURS

SORTIE ARRIÈRE
CABLAGE
DROIT AVEC
CONNECTEURS


SORTIE ARRIÈRE
CABLAGE
GAUCHE AVEC
CONNECTEURS

SORTIE ARRIÈRE
CABLAGE
TRAVERSANT
SANS
CONNECTEURS


SORTIE ARRIÈRE
CABLAGE
DROIT SANS
CONNECTEURS

SORTIE ARRIÈRE
CABLAGE
GAUCHE SANS
CONNECTEURS

LIAISON MOULÉE

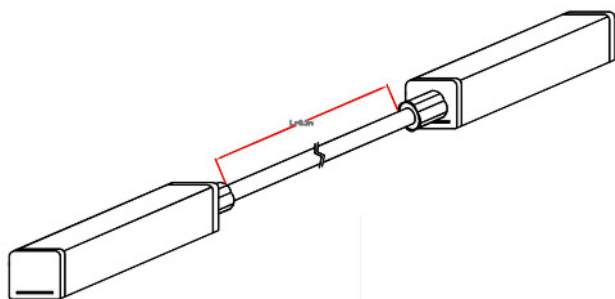


CONNECTEURS

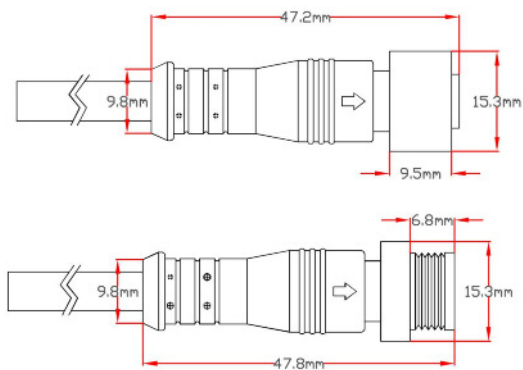

AGTVLP

AGTVCP

AGTVAP

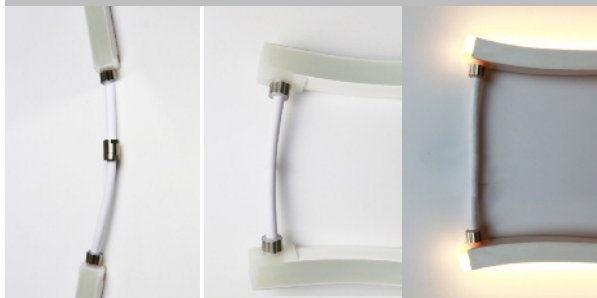

LIAISON
EN LIGNE

LIAISON
DE CÔTÉ

LIAISON
ARRIÈRE

AGCM

AGCF





CONNECTEUR
MÂLE

CONNECTEUR
FEMELLE


AGTVB1618M200

AGTVB2717M200


AGTVP2018

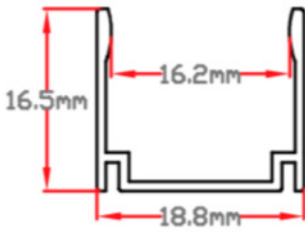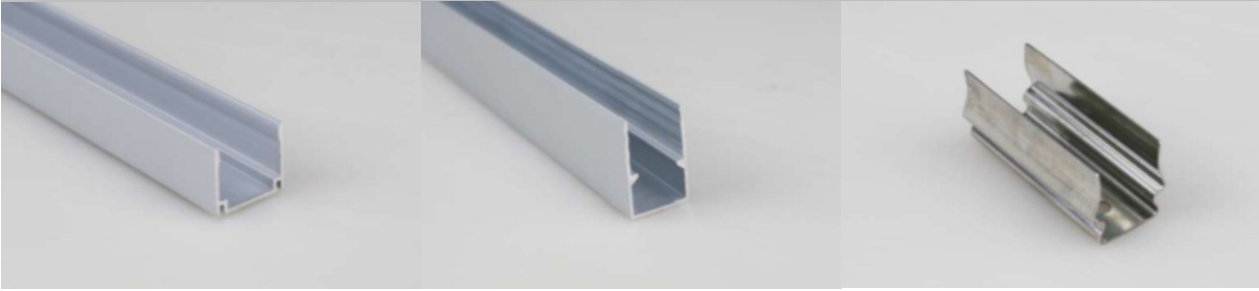

PROFIL AVEC
CLIPS
ANTI ARRACHEMENT

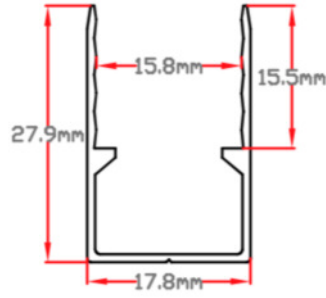

PROFIL

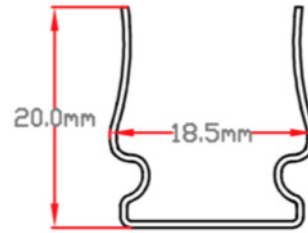

PINCE