

COLLERETTE MONOBLOC

IP85




Applications

Idéal pour l'éclairage résidentiel, magasin, circulation, bureau, pièces humides.



Description

Collerette au format standard MR16, parfaitement adaptée à la gamme des modules ARROW, vous pouvez également l'utiliser avec des sources Gu5,3 & Gu10.

Convient très bien aux pièces humides ou avec projection d'eau.

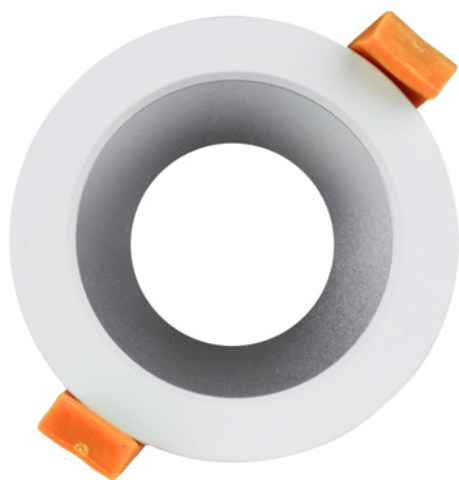

Dimensions	ø 85mm - Hauteur 32mm
Découpe	ø 70 - 75mm
Orientable	Non
Indice de protection	IP 44
Protection aux chocs	IK 04
Structure	FONTE D'ALUMINIUM
Poids net	120 g
Finitions	BLANC
Conformité	CE
Garantie	2 ans

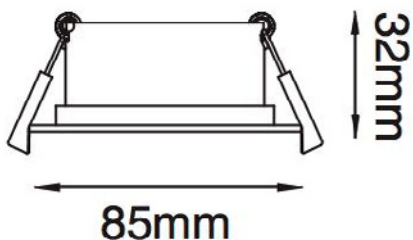

Couleur Référence

Blanc 12192