




Applications

Idéal pour l'éclairage direct et/ou indirect des pièces ou la mise en valeur des voûtes et corniches et l'utilisation en caisson.

Description

URBAN RUBAN 0603 Néon est une solution flexible de LEDs en ligne. Ce produit est vendu en rouleau de 5 m recoupable tout les 45mm ou en section grâce à notre offre sur mesure. Il possède une puissance de 14W/mètre - 1360~1440lm/mètre, pour répondre à de nombreuses attentes. Son circuit est blanc pour une intégration parfaite. Sa technologie supprime les zones d'ombre permettant une uniformisation parfaite de la lumière. De plus son **angle de rayonnement de 170°** facilite la juxtaposition et le recouvrement lumineux.

Conditionnement
• Rouleau 5000mm
• Section 45mm

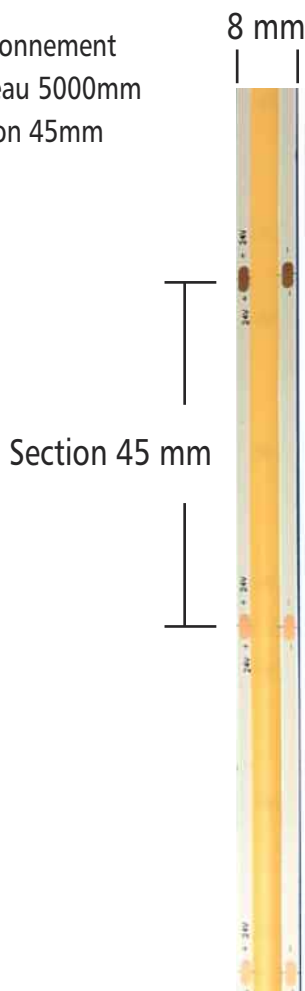

échelle 1:1

Longueur Rouleau	5000 mm
Largeur	8 mm
Section recoupable	45 mm
Nombre de sections	111
Longueur cumulable	5000 mm
Tension	DC 24 V
Intensité	2,9 A
Puissance	14 W/m
Flux	1360~1440 lm
Rendement	97~103 lm/W
Nombre LED / mètre	COB
Type de LED	SMD
Taille de LED	5630
Indice de rendu des couleurs	>90
Température de couleur °K	2700K / 3000K / 4000K
Angle de rayonnement	170°
Indice de protection	20
Durée de vie (L70)	50 000 heures
Raccordement	Soudure
Conformité	CE
Garantie	3 ans

14
W/m

100
lm/W

24V

IP 20

8mm

45 mm

IRC
>90

170°



Références	CONDITIONNEMENT	DIMENSIONS	PUISSANCE	FLUX	T ° COULEUR
UR0603BTC14	Rouleau	L 5000 x 8 mm	14 W/m	1360 lm/m	2700 K
SUR0603BTC14	Section	L 45 x 8 mm	0,63 W	61 lm	
UR0603BC14	Rouleau	L 5000 x 8 mm	14 W/m	1410 lm/m	3000 K
SUR0603BC14	Section	L 45 x 8 mm	0,63 W	63 lm	
UR0603BN14	Rouleau	L 5000 x 8 mm	14 W/m	1440 lm/m	4000 K
SUR0603BN14	Section	L 45 x 8 mm	0,63 W	65 lm	

Options

Gainage IP 65

Ce produit peut être mis sous gaine transparente en nos atelier. Cela lui confère une exceptionnelle résistance à l'humidité et aux altérations diverses.



Sur mesure

Nous pouvons réaliser pour vous toute configuration, facilitant ainsi l'installation.



Profil

Il est conseillé de l'associer à un profilé aluminium pour dissiper au mieux la chaleur et augmenter la durée de vie. Les profils facilitent l'installation et permettent une parfaite intégration ou la création de designs spécifiques augmentant la valeur ajoutée. De nombreux modèles sont disponibles.




Gestion d'éclairage

Ce produit est compatible avec notre gamme URBAN CONTROL.



Photométrie

UR0603BTC14

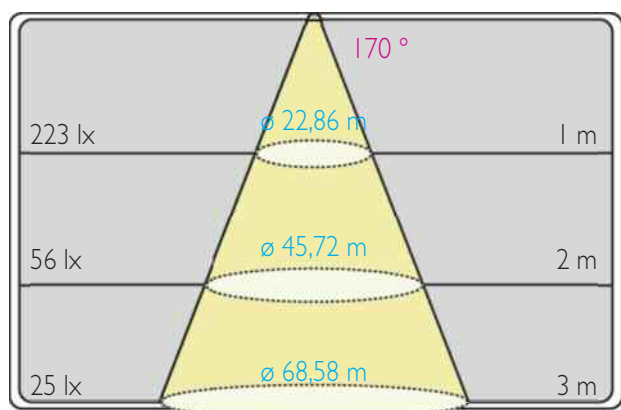

UR0603BN14

