




Applications

Idéal pour l'éclairage direct et/ou indirect des pièces ou la mise en valeur des voûtes et corniches.

Description

URBAN RUBAN 3528•240 est une solution flexible de LEDs en ligne. Ce produit est vendu en rouleau de 5 m ou en section grâce à notre offre sur mesure. Il possède une puissance de 19,2 W/mètre - 2154~2324 lm/mètre, pour répondre à de nombreuses attentes. Son circuit est blanc pour une intégration parfaite, avec peu de zone d'ombre grâce à une juxtaposition de 8 led/33,3mm.

Conditionnement
• Rouleau 5000mm
• Section 33,3 mm

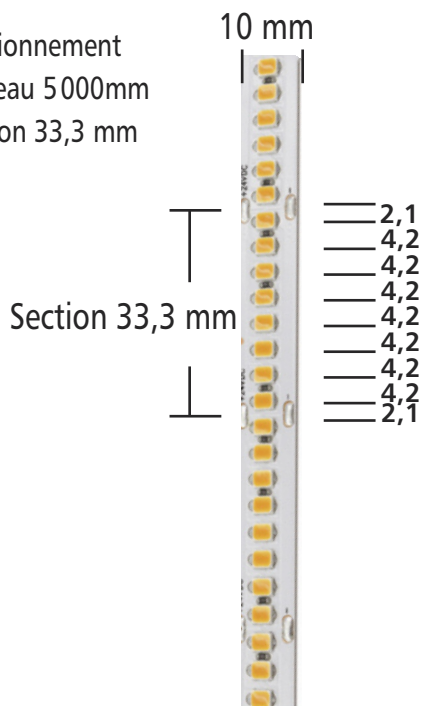

Longueur Rouleau	5000 mm
Largeur	10 mm
Section recoupable	33,3 mm
Nombre de sections	150
Longueur cumulable	5000 mm
Tension	DC 24 V
Intensité	4 A
Puissance	19,2 W/m
Flux	2154 ~ 2324 lm
Rendement	112 ~ 121 lm/W
Nombre LED / mètre	240
Type de LED	SMD
Taille de LED	3528
Indice de rendu des couleurs	>90
Température de couleur °K	2700 / 3000 / 3500 / 4000 K
UGR	>22
Indice de protection	IP 20
Facteur de maintien du flux lumineux	25 000 heures - L90B10
	50 000 heures - L80B30
	70 000 heures - L70B40
Raccordement	Soudure
Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Conformité	CE
Garantie	5 ans

19,2 W/m

120 lm/W

24V

IP 20

LED 10mm

33 mm

IRC >90



échelle 1:1

Références	CONDITIONNEMENT	DIMENSIONS	PUISSANCE	FLUX	T ° COULEUR
30134	Rouleau	L 5000 x 10 mm	19,2 W/m	2154 lm/m	2700 K
39134	Section	L 33,3 x 10 mm	0,64 W	72 lm	
30136	Rouleau	L 5000 x 10 mm	19,2 W/m	2206 lm/m	3000 K
39136	Section	L 33,3 x 10 mm	0,64 W	74 lm	
30138	Rouleau	L 5000 x 10 mm	19,2 W/m	2258 lm/m	3500 K
39138	Section	L 33,3 x 10 mm	0,64 W	75 lm	
30140	Rouleau	L 5000 x 10 mm	19,2 W/m	2324 lm/m	4000 K
39140	Section	L 33,3 x 10 mm	0,64 W	77 lm	

Options


Gainage IP 67

Ce produit peut être mis sous gaine transparente en nos atelier. Cela lui confère une exceptionnelle résistance à l'humidité et aux altérations diverses.



Sur mesure

Nous pouvons réaliser pour vous toute configuration, facilitant ainsi l'installation.



Profil

Il est conseillé de l'associer à un profilé aluminium pour dissiper au mieux la chaleur et augmenter la durée de vie. Les profils facilitent l'installation et permettent une parfaite intégration ou la création de designs spécifiques augmentant la valeur ajoutée. De nombreux modèles sont disponibles.



Gestion d'éclairage

Ce produit est compatible avec notre gamme URBAN CONTROL.

