




### Applications

Idéal pour l'éclairage direct et/ou indirect des pièces ou la mise en valeur des voûtes et corniches.

### Description

URBAN RUBAN 96 est une solution flexible de LEDs en ligne. Ce produit est vendu en rouleau de 5 m recoupable tout les 62,5mm ou en section grâce à notre offre sur mesure. Il possède une puissance de 7,7W/mètre - 576~672lm/mètre, pour répondre à de nombreuses attentes. Son circuit est blanc pour une intégration parfaite, avec peu de zone d'ombre grâce à une juxtaposition de 6 led/62,5mm.

Conditionnement  
• Rouleau 5000mm  
• Section 62,5mm

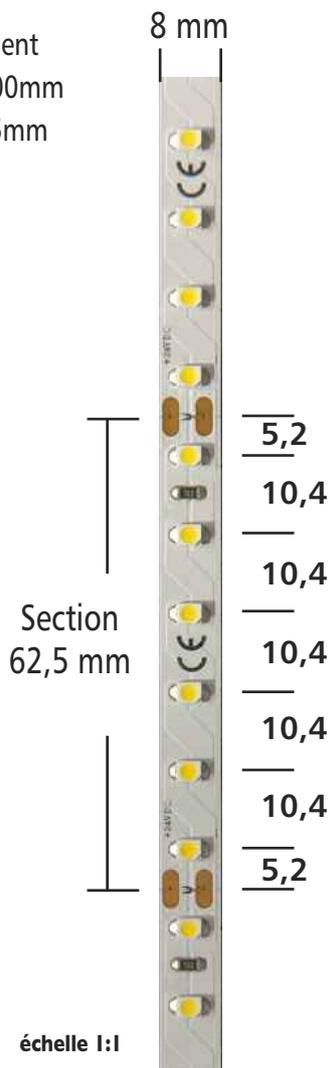

Longueur Rouleau	5000 mm
Largeur	8 mm
Section recoupable	62,5 mm
Nombre de sections	80
Longueur cumulable	5000 mm
Tension	DC 24 V
Intensité	1,6 A
Puissance	7,7 W/m
Flux	672 lm
Rendement	75~88 lm/W
Nombre LED / mètre	96
Type de LED	SMD
Taille de LED	3528
Indice de rendu des couleurs	>90
Température de couleur °K	2700K/3000K/4000K/BLEU/VERT/ROUGE
Angle de rayonnement	120°
Indice de protection	20
Durée de vie (L70)	40 000 heures
Raccordement	Soudure
Conformité	CE
Garantie	2 ans




Références	CONDITIONNEMENT	DIMENSIONS	PUISSANCE	FLUX	T ° COULEUR
<b>UR3528BTC96</b>	Rouleau	L 5000 x 8 mm	7,7 W/m	576 lm/m	2700 K
<b>SUR3528BTC96</b>	Section	L 62,5 x 8 mm	0,48 W	36 lm	
<b>UR3528BC96</b>	Rouleau	L 5000 x 8 mm	7,7 W/m	624 lm/m	3000 K
<b>SUR3528BC96</b>	Section	L 62,5 x 8 mm	0,48 W	39 lm	
<b>UR3528BN96</b>	Rouleau	L 5000 x 8 mm	7,7 W/m	672 lm/m	4000 K
<b>SUR3528BN96</b>	Section	L 62,5 x 8 mm	0,48 W	42 lm	
<b>UR3528B96</b>	Rouleau	L 5000 x 8 mm	7,7 W/m		BLEU
<b>SUR3528B96</b>	Section	L 62,5 x 8 mm	0,48 W		
<b>UR3528V96</b>	Rouleau	L 5000 x 8 mm	7,7 W/m		VERT
<b>SUR3528V96</b>	Section	L 62,5 x 8 mm	0,48 W		
<b>UR3528R96</b>	Rouleau	L 5000 x 8 mm	7,7 W/m		ROUGE
<b>SUR3528R96</b>	Section	L 62,5 x 8 mm	0,48 W		

## Options

### Gainage IP 65

Ce produit peut être mis sous gaine transparente en nos atelier. Cela lui confère une exceptionnelle résistance à l'humidité et aux altérations diverses.



### Sur mesure

Nous pouvons réaliser pour vous toute configuration, facilitant ainsi l'installation.



### Profil

Il est conseillé de l'associer à un profilé aluminium pour dissiper au mieux la chaleur et augmenter la durée de vie. Les profils facilitent l'installation et permettent une parfaite intégration ou la création de designs spécifiques augmentant la valeur ajoutée. De nombreux modèles sont disponibles.




### Gestion d'éclairage

Ce produit est compatible avec notre gamme URBAN CONTROL.



## Photométrie

**UR3528BTC96**

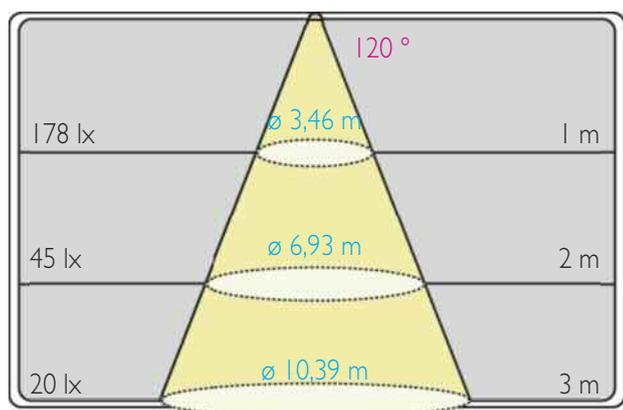

**UR3528BN96**

