

Applications

Idéal pour l'éclairage direct et/ou indirect des pièces ou la mise en valeur des voûtes et corniches quand la variation de couleur est nécessaire.


Description

URBAN RUBAN UR3535RGB120 est une solution flexible de LEDs en ligne. Chaque couleur RGB est ajustable indépendamment. Ce produit est vendu en rouleau de 5 m, recoupable tout les 100 mm, ou en section grâce à notre offre sur mesure. Il possède une puissance de 28,8W/mètre - 1450lm/mètre. Son circuit est blanc pour une intégration parfaite, avec peu de zone d'ombre grace à une juxtaposition de 6 led/50mm.

Garantie 3 ans.

Conditionnement

- Rouleau 5000 mm
- Section 50 mm

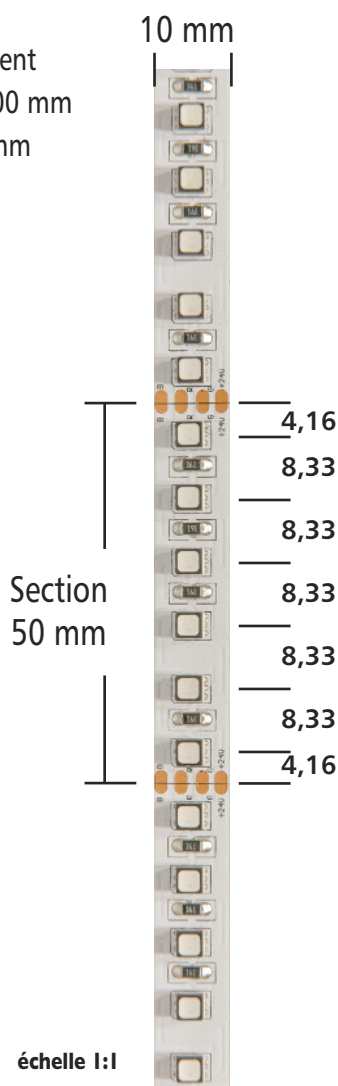

Longueur Rouleau	5000 mm
Largeur	10 mm
Section recoupable	50 mm
Nombre de sections	100
Longueur cumulable	5000 mm
Tension	DC 24 V
Intensité	2,4 A
Puissance	28,8 W/m
Flux	1450 lm
Rendement	50 lm/W
Nombre LED / mètre	120
Type de LED	SMD
Taille de LED	3535
Indice de rendu des couleurs	>80
Température de couleur °K	RGB
Angle de rayonnement	120°
Indice de protection	IP 20
Durée de vie (L70)	50 000 heures
Raccordement	Soudure
Conformité	CE
Garantie	3 ans

28,8 W/m

60 lm/W

24V


IP 20

10mm

50 mm

IRC >80



Références	CONDITIONNEMENT	DIMENSIONS	PUISSANCE	FLUX	T ° COULEUR
30501	Rouleau	L 5000 x 12 mm	28,8 W/m	1450 lm/m	
39501	Section	L 50 x 12 mm	1,44 W	73 lm	

Options

Gainage IP 65

Ce produit peut être mis sous gaine transparente en nos atelier. Cela lui confère une exceptionnelle résistance à l'humidité et aux altérations diverses.




Profil

Il est conseillé de l'associer à un profilé aluminium pour dissiper au mieux la chaleur et augmenter la durée de vie. Les profils facilitent l'installation et permettent une parfaite intégration ou la création de designs spécifiques augmentant la valeur ajoutée. De nombreux modèles sont disponibles.



Sur mesure

Nous pouvons réaliser pour vous toute configuration, facilitant ainsi l'installation.



Gestion d'éclairage

Ce produit est compatible avec notre gamme URBAN CONTROL.



Photométrie

UR3535RGB120

