



## Applications

Idéal pour l'éclairage direct et/ou indirect des pièces ou la mise en valeur des voûtes et corniches quand on recherche une meilleure efficacité énergétique.


## Description

URBAN RUBAN 5630•64 est une solution de LEDs SAMSUNG 5630 en ligne avec une efficacité supérieure de 40% par rapport à un ruban standard. Ce produit est vendu en rouleau de 5 m recoupable tout les 125 mm ou en section grâce à notre offre sur mesure. Il possède une puissance de 11,5W/mètre - 141~152lm/W, pour répondre à de nombreuses attentes. Son circuit est blanc pour une intégration parfaite et une juxtaposition de 64 led/m.

Garantie 5 ans.

### Conditionnement

- Rouleau 5000mm
- Section 125mm

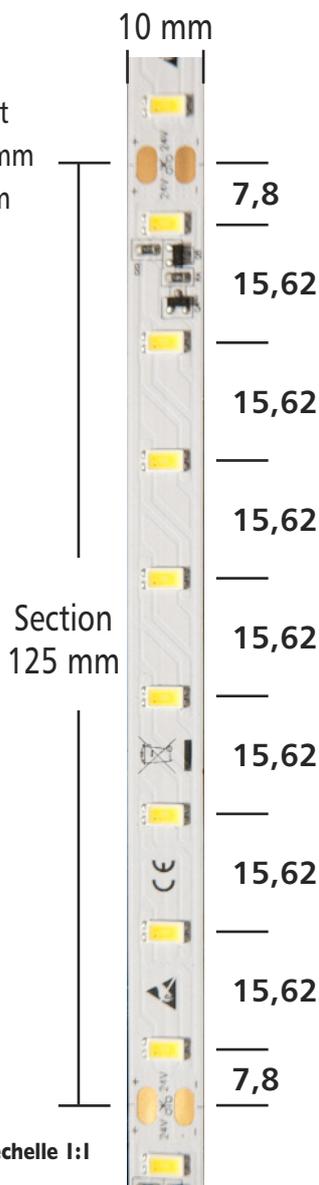

Longueur Rouleau	5000 mm
Largeur	10 mm
Section recoupable	125 mm
Nombre de sections	40
Longueur cumulable	5000 mm
Tension	DC 24 V
Intensité	2,4 A
Puissance	11,5 W/m
Flux	1620~1750 lm
Rendement	141~152 lm/W
Nombre LED / mètre	64
Type de LED	SMD
Taille de LED	5630
Indice de rendu des couleurs	>80
Température de couleur °K	2700K / 3000K / 4000K
Angle de rayonnement	120°
Indice de protection	20
Durée de vie (L70)	50 000 heures
Raccordement	Soudure
Conformité	CE
Garantie	5 ans

11,5 W/m

150 lm/W

24V

IP 20

10mm

125mm

IRC >80




Références	CONDITIONNEMENT	DIMENSIONS	PUISSANCE	FLUX	T ° COULEUR
<b>UR5630BTC64</b>	Rouleau	L 5000 x 10 mm	11,5 W/m	1620 lm/m	2700 K
<b>SUR5630BTC64</b>	Section	L 125 x 10 mm	1,437 W	203 lm	
<b>UR5630BC64</b>	Rouleau	L 5000 x 10 mm	11,5 W/m	1680 lm/m	3000 K
<b>SUR5630BC64</b>	Section	L 125 x 10 mm	1,437 W	210 lm	
<b>UR5630BN64</b>	Rouleau	L 5000 x 10 mm	11,5 W/m	1750 lm/m	4000 K
<b>SUR5630BN64</b>	Section	L 125 x 10 mm	1,437 W	219 lm	

## Options

### Gainage IP 65

Ce produit peut être mis sous gaine transparente en nos atelier. Cela lui confère une exceptionnelle résistance à l'humidité et aux altérations diverses.



### Sur mesure

Nous pouvons réaliser pour vous toute configuration, facilitant ainsi l'installation.



### Profil

Il est conseillé de l'associer à un profilé aluminium pour dissiper au mieux la chaleur et augmenter la durée de vie. Les profils facilitent l'installation et permettent une parfaite intégration ou la création de designs spécifiques augmentant la valeur ajoutée. De nombreux modèles sont disponibles.




### Gestion d'éclairage

Ce produit est compatible avec notre gamme URBAN CONTROL.



## Photométrie

**UR5630BTC64**

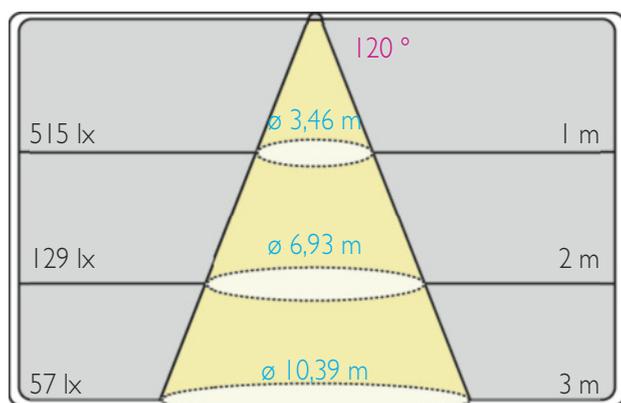

**UR5630BN64**

