

LYRA 40W

Applications

Éclairage de précision pour musées, galeries et espaces d'exposition.

Description

LYRA est une solution d'éclairage haute précision, conçue pour valoriser l'œuvre ciblée avec une parfaite maîtrise du faisceau. Son bloc optique zoom réglable de 13° à 60°, associé à une bague de mise au point et à quatre couteaux intégrés, permet une découpe nette de la lumière, sans débordement.

Équipée de LED COB Bridgelux, la gamme offre une qualité lumineuse exceptionnelle avec un IRC > 97 et des valeurs élevées de R9 et R12, garantissant un rendu fidèle des couleurs.

Disponible avec gestion potentiomètre, DALI ou CASAMBI.


GARANTIE 5 ANS




INDICE DE RÉPARABILITÉ

RAL 9005

RAL 9003

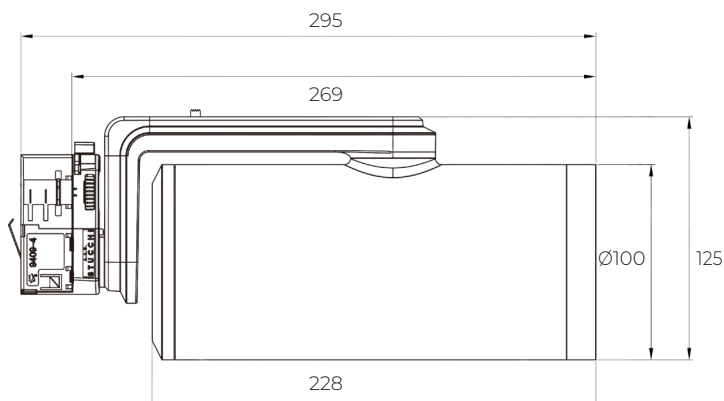


Fixations disponible :

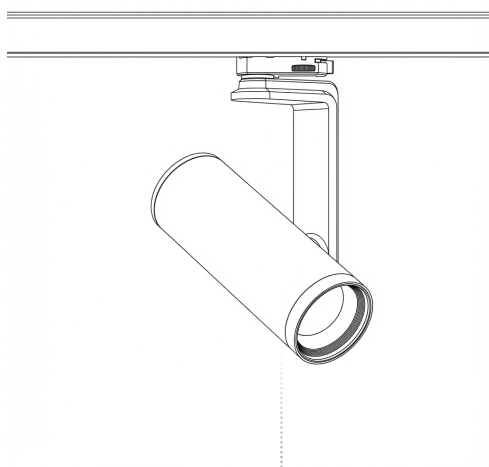


3 ALLUMAGES

VOIR LE MODÈLE

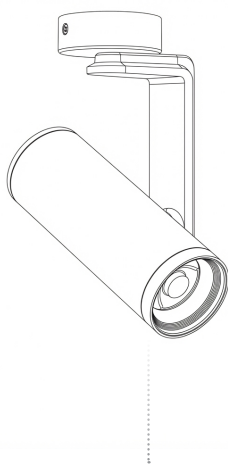

SAILLIE

VOIR LE MODÈLE

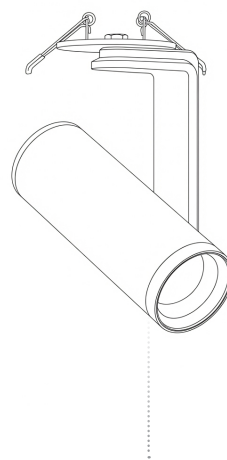

ENCASTRÉ

VOIR LE MODÈLE

LYRA 40W

1 FIXATION

RÉFÉRENCES COULEURS

10710	NOIR
10711	BLANC

2 CORPS

RÉFÉRENCES COULEURS

10725	NOIR
10726	BLANC

3 NEZ

RÉFÉRENCES COULEURS

10737	NOIR
10738	BLANC

4 SOURCES

RÉFÉRENCES	IRC	FLUX LUMINEUX	TEMPÉRATURE
10750	>97	740 lm	2700 K
10751	>97	779 lm	3000 K
10752	>97	779 lm	3500 K
10753	>97	820 lm	4000 K

5 GESTION / GRADATION

RÉFÉRENCES	SYSTÈME DE GESTION	PROTOCOLE
10769		Potentiomètre
10770		Dali
10771	CASAMBI	Casambi



LED MONOCHROME

Dimensions	ø 100x228mm
Structure	Aluminium
Protection aux chocs	IP20
Raccordement	DC / DC
Type de pose	Rail 3 Allumages
Angle de rayonnement	Lentille ajustable 13° à 60°
Type de LED	COB - Bridgelux
Durée de vie L70	90 000 heures
Facteur de maintien du flux lumineux	25 000 heures - L90B10 50 000 heures - L80B40 70 000 heures - L70B50
Température de couleur K°	2700K - 5000K / 3000K - 6500K
Indice de rendu des couleurs	IRC > 97
Flux nominal (2700K)	2374,83 lm (à 60°) / 1281,11 lm (à 13°)
Efficacité nominale (2700K)	59,80 lm/W (à 60°) / 32,41 lm/w (à 13°)
Tension de fonct.	220-240V
Intensité de fonct.	210mA
Température de fonct.	-20° à 50° C
Facteur de puissance	0.96
Risque photobiologique	RG1
Conformité	CE. EN60598-1
Garantie	5 ans

LYRA 40W

+ ACCESSOIRE

REF 10795

Gobo 3 Couleurs



+ ACCESSOIRE

REF 10796

Gobo 3 Couleurs



+ ACCESSOIRE

REF 10794

Gobo 3 Couleurs



+ ACCESSOIRE

REF 10791

REF 10792

REF 10793




Imaginé pour durer

Le projecteur **LYRA** a été conçu pour sublimer un objet, une œuvre, une pièce ou un lieu grâce à un halo lumineux doux et enveloppant.


Contrairement à un éclairage de précision, LYRA ne cherche pas à dessiner un faisceau net : il crée une atmosphère, une présence lumineuse, et met en valeur l'espace avec une lumière diffuse et non délimitée.

Photométrie

Exemple d'ouverture de faisceau avec lentille **13°-60°**

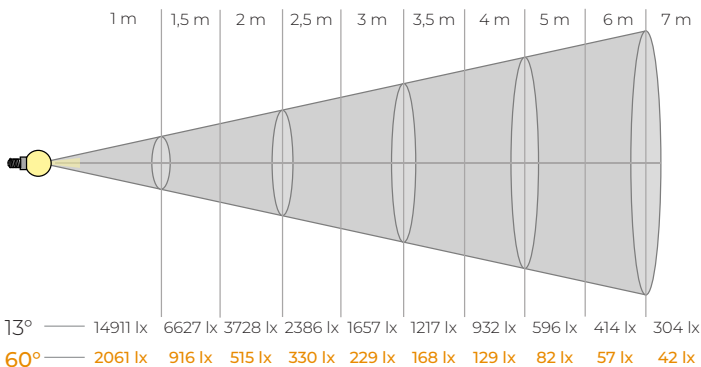

Sa lumière apporte une mise en ambiance élégante, idéale pour les environnements où l'on souhaite révéler les volumes.

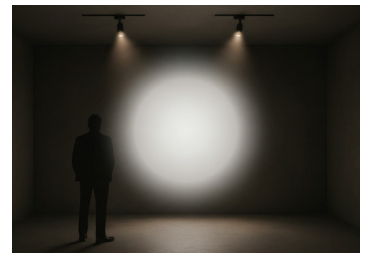

Elle renforce une sensation de confort visuel, ou souligner une zone sans attirer l'attention sur la source lumineuse elle-même.



L'éclairage d'ambiance

LYRA transforme ainsi l'éclairage en un outil de scénographie : un rendu subtil, homogène et chaleureux, parfait pour une lumière d'accompagnement dans les lieux d'exposition, espaces architecturaux, boutiques ou intérieurs contemporains.